

IDŹ DO

PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ



SPIS TREŚCI

KATALOG KSIĄŻEK

KATALOG ONLINE

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK

DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOŚCIACH

ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA

FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

ABC sam składam komputer

Autorzy: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla

ISBN: 83-7361-077-4

Format: B5, stron: 232



Jednym z największych atutów komputerów PC jest ich modułarna budowa. Chociaż komputer jest urządzeniem znacznie bardziej skomplikowanym od wielu innych domowych sprzętów (takich jak choćby odtwarzacz wideo czy aparat cyfrowy), samodzielnie złożyć może go nawet amator. Zyskuje przy tym pewność, że użyte komponenty spełniają jego rzeczywiste wymagania, a nie odzwierciedlają jedynie stanów magazynowych firmy montującej komputery. Umiejętność wymiany poszczególnych podzespołów „peceta” przydaje się szczególnie w przypadku, gdy modernizujemy komputer. Transport sprzętu do serwisu w celu wymiany karty graficznej czy kości pamięci to spora strata czasu: możesz samodzielnie wykonać tę operację w czasie zaledwie kilku minut.

Książka „ABC sam składam komputer” to praktyczny przewodnik dla wszystkich, którzy nie obawiają się samodzielnego „grzebania” we wnętrzościach peceta. Nie bój się, że coś popsujesz: dzięki tej książce dowiesz się, jak połączyć komponenty komputera tak, by pracował on szybko i stabilnie.

- Skompletuj odpowiednie podzespoły
- Przygotuj stanowisko pracy
- Zamontuj płytę główną, dyski i podłącz zasilanie
- Zamontuj kartę graficzną i inne karty rozszerzeń
- Podłącz urządzenia zewnętrzne
- Zdiagnozuj przyczyny ewentualnych błędów
- Ustaw właściwe parametry BIOS-u
- Zainstaluj system operacyjny Windows i podłącz komputer do Internetu
- Skonfiguruj komputer tak, by pracował z maksymalną wydajnością

Do osób, które chcą wycisnąć ze swojego sprzętu maksimum możliwości skierowany jest rozdział poświęcony „podkręcaniu” procesorów, pamięci i kart graficznych. Książce towarzyszą także dodatki opisujące najpopularniejsze programy diagnostyczne oraz sposoby radzenia sobie z konfliktami przerwań.



Spis treści

Wstęp	7
Rozdział 1. Wybór platformy sprzętowej	9
Procesory Intel.....	10
Procesory AMD.....	11
Co wybrać	13
Pytania i praktyczne odpowiedzi	14
Rozdział 2. Kompletowanie i dobór podzespołów	17
Płyta główna jako solidna podstawa komputera	17
Obudowa	21
Procesor i jego chłodzenie	23
Karta graficzna i monitor	24
Pamięć operacyjna — RAM	26
Dysk twarde.....	27
Napędy CD-ROM lub DVD-ROM	28
Nagrywarki płyt CD i DVD	29
Karta dźwiękowa i głośniki.....	31
Pozostałe elementy	32
Napęd dyskietek 1,44 MB	32
Karta telewizyjna	32
Karta sieciowa	33
Klawiatura i mysz	34
Pytania i praktyczne odpowiedzi	35
Rozdział 3. Stanowisko pracy i potrzebne narzędzia	39
Stanowisko pracy.....	39
Ładunki elektrostatyczne, różnice potencjałów	40
Potrzebne narzędzia	41
Podstawowe zasady bezpieczeństwa.....	42
Zabezpiecz komputer przed uszkodzeniem.....	42
Pytania i praktyczne odpowiedzi	44
Rozdział 4. Rozpoczynamy montaż komputera	45
Różnice w montażu platform AMD i Intel	45
Zaczynamy od przygotowania obudowy	46
Przygotowanie i montaż płyty głównej.....	50
Korekcja ewentualnych ustawień płyty głównej.....	50
Montaż procesora	51
Montaż radiatora z wentylatorem.....	53

Montaż pamięci RAM	56
Montaż płyty głównej we wnętrzu obudowy	56
Konfiguracja dysków twardych, napędów CD-ROM i innych urządzeń współpracujących z kontrolerem IDE	58
Montaż napędów CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW	61
Montaż stacji dyskietek	63
Montaż dysku twardego	64
Pytania i praktyczne odpowiedzi	66
Rozdział 5. Podłączanie wewnętrznego okablowania	67
Podłączanie kabli zasilających	67
Podłączanie kabli sygnałowych	72
Podłączanie stacji dyskietek	73
Podłączanie dysków twardych i napędów optycznych	74
Podłączanie kabla audio	77
Podłączanie kabli panelu przedniego obudowy	79
Podłączanie zewnętrznych portów	83
Pytania i praktyczne odpowiedzi	86
Rozdział 6. Instalacja karty graficznej i pozostałych kart rozszerzeń	87
Karta graficzna — AGP	88
Instalacja kart — PCI	90
Inne typy kart — CNR, AMR	91
Pytania i praktyczne odpowiedzi	91
Rozdział 7. Pierwsze uruchomienie i zakończenie montażu	93
Podłączanie zewnętrznych urządzeń i zasilania	93
Pierwsze uruchomienie komputera	95
Porządkowanie wnętrza obudowy	96
Zamknięcie obudowy	100
Podłączanie zasilania	101
Podłączanie monitora	101
Podłączanie urządzeń zewnętrznych	101
Klawiatura oraz mysz	101
Urządzenia USB	101
Drukarka lub skaner — starszy model	103
Głośniki i mikrofon	103
Sieć	104
Pytania i praktyczne odpowiedzi	105
Rozdział 8. Gdy pojawią się problemy	107
Błędy sprzętowe	107
Brak reakcji po włączeniu zasilania	107
Po włączeniu komputera ekran monitora pozostaje ciemny	108
Błędy sygnalizowane dźwiękiem	110
Komputer uruchamia się, ale nie działa klawiatura	111
Nie są widoczne napędy CD-ROM, DVD-ROM i inne	112
Komputer nie rozpoznaje dysku twardego	112
Po włączeniu zasilania nie świecą się kontrolki, ale komputer uruchamia się prawidłowo	113
Dioda stacji dyskietek świeci bez przerwy	113
Po uruchomieniu komputera występuje błąd CMOS	113
Błąd: Memory Test Fail	114
Wentylator procesora po włączeniu zasilania zatrzymuje się po kilku sekundach ..	114
Komputer w trakcie uruchamiania sam się resetuje lub wyłącza	115

Komputer nie startuje z płyty CD	116
Nie działa urządzenie podpięte do portu USB	116
Błędy programowe	116
Błąd w trakcie instalacji systemu MS Windows 98 na dużym dysku	116
Błędy, problemy w trakcie formatowania dysku twardego lub partycjonowania	117
Modem nie wybiera numeru na płycie z chipsetem VIA	117
Komputer nie potrafi wystartować systemu z dysku twardego	118
Pytania i praktyczne odpowiedzi	118
Rozdział 9. Konfiguracja BIOS-u	119
Menu BIOS-u	120
Opcje menu Standard CMOS Features	121
Opcje menu Advanced BIOS Features	124
Opcje menu Advanced Chipset Features	128
Opcje menu Integrated Peripherals	133
Opcje menu Power Management Setup	136
Opcje menu CPU Setup/Frequency Voltage Control	139
Opcje menu PnP/PCI Configuration setup	140
Opcje menu PC Health Status	141
Predefiniowane ustawienia BIOS-u	142
Ustawienia hasła	143
Zapis końcowych ustawień	144
Aktualizacja wersji BIOS-u	144
Pytania i praktyczne odpowiedzi	147
Rozdział 10. Przygotowanie dysku twardego do instalacji systemu	149
Dobór odpowiedniego systemu plików	149
Podział dysku na partycje	150
Partycje MS Windows 98 — fdisk	152
Partycje MS Windows 2000/XP	157
RAID — alternatywa dla wymagających	160
Dostępne tryby pracy RAID	160
Zakładanie macierzy	162
Pytania i praktyczne odpowiedzi	163
Rozdział 11. Instalacja systemu	165
Jak rozpoznać legalny program?	165
Instalacja MS Windows 98	166
Instalacja MS Windows XP	172
Instalacja, konfiguracja i testowanie urządzeń	176
Płyta główna	177
Karta graficzna	178
Karta dźwiękowa	181
Drukarka	182
Modem	184
Identyfikacja urządzeń zainstalowanych w systemie	188
Pytania i praktyczne odpowiedzi	190
Rozdział 12. Dostrajanie świeżo zainstalowanego systemu	191
Aktualizacja sterowników	191
Aktualizacja systemu	192
Dostosowanie systemu operacyjnego do grania	194
Konfiguracja połączenia z Internetem	195
Internet w MS Windows 98	195
Internet w MS Windows XP	200
Pytania i praktyczne odpowiedzi	204

Rozdział 13. Wyciskamy siódme poty z komputera	205
Podkręcanie procesora	205
Podkręcanie pamięci	206
Podkręcanie karty graficznej	207
Pytania i praktyczne odpowiedzi	209
Dodatek	211
Oprogramowanie testowe	211
3dMark 2001	211
Testowanie dysku twardego	213
Testowanie pamięci RAM	213
Ogólne testy komputera	214
Konflikty sprzętowe — przerwania IRQ	217
Sprawdzanie przydzielonych przerwań	218
Usuwanie konfliktów przerwań	218
Ciekawe miejsca w Internecie	219
Podsumowanie	221
Skorowidz	223

Rozdział 2.

Kompletowanie i dobór podzespołów

Zakładamy, że zdecydowałeś się na jedną z dostępnych na naszym rynku platform — AMD lub Intela, i jesteś przekonany co do słuszności swojego wyboru. Teraz przyszła pora na to, by skompletować i odpowiednio dobrać potrzebne podzespoły. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób przedstawić proces dobierania części, aż w końcu zdecydowaliśmy, że opiszemy to na przykładzie wydajnego komputera z procesorem Intel Pentium IV. Oczywiście na końcu rozdziału zamieściliśmy przykładową konfigurację alternatywnej platformy używającej procesora AMD Athlon XP, jednak ten opis ma charakter przykładu.

Płyta główna jako solidna podstawa komputera


Płyta główna — bez niej, podobnie jak bez procesora, nie ma mowy o komputerze. To właśnie ona łączy wszystkie elementy (podzespoły) i odpowiada za ich poprawną pracę. Dobra i stabilna płyta to klucz do sukcesu przy składaniu wydajnego komputera, który będzie mógł długo służyć użytkownikowi. Naszym zdaniem płyta główna to jeden z tych elementów, na których nie warto, a wręcz nie wolno oszczędzać.

Kupując tanią płytę główną, z całą pewnością zaoszczędzisz sporo pieniędzy, ale równie pewne jest to, że przez cały czas będziesz miał problemy ze sprzętem. Twój komputer może się sam restartować lub często zawieszać. Możesz mieć problemy z zainstalowaniem niektórych urządzeń lub też pewnego dnia może się okazać, że nie ma sterowników dla tego urządzenia dla nowego systemu operacyjnego. Kolejnym rozczarowaniem, które może Cię spotkać gdy kupisz tanią płytę, jest częsty brak aktualizacji *Bios-u*.

Poza problemami z instalacją systemu czy też sterownikami tanie płyty główne często oferują ograniczone możliwości rozbudowy zestawu. W praktyce może się to objawić np. brakiem możliwości zainstalowania nowszego i szybszego procesora czy też dodatkowych kości pamięci. Dlatego też zalecamy, byś zdecydował się na nowoczesną płytę główną znanego producenta. Poza tym warto, by płyta była kupowana „na wyrost” i oferowała wsparcie dla nowinek technologicznych, które za kilka miesięcy staną się standardem, jak np. zintegrowany kontroler *SerialATA*. Wyjątkiem od tej zasady jest komputer przeznaczony do pracy biurowej, który z góry jest skazany na to, że nigdy go nie będziemy modernizować. Praktyka pokazuje, że raz kupiony komputer biurowy pracuje ładnych kilka lat i w chwili gdy firma uzna, że przydałaby się jego modernizacja, jest ona już dawno niemożliwa lub zupełnie nieopłacalna. Dlatego nie ma sensu kupować drogiej i nowoczesnych komputerów do pracy biurowej.

Rysunek 2.1.

Przykład rozmieszczenia elementów na płycie głównej. W tym przypadku mamy do czynienia z płytą dla procesora AMD. Porównaj ten rysunek z rysunkiem 2.2

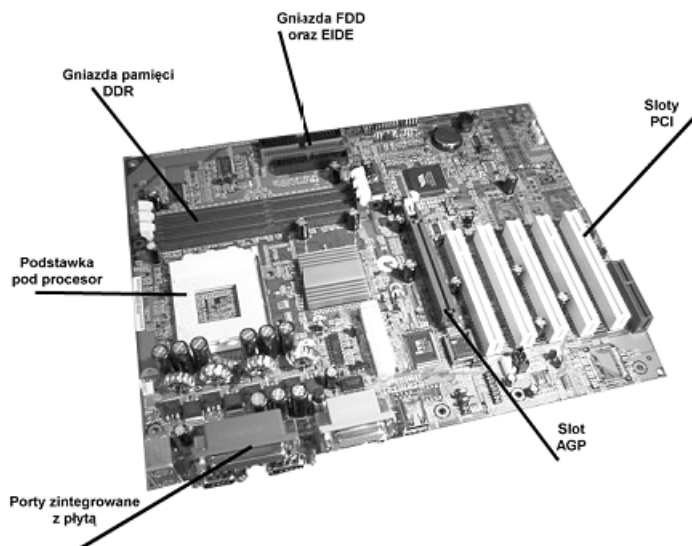

W czasie pisania niniejszej książki odpowiednia — naszym zdaniem — płyta główna powinna być wyposażona w:

- ◆ kontroler *IDE 133*,
- ◆ kontroler *RAID* — przydaje się przy rozbudowanych konfiguracjach,
- ◆ kontroler *SerialATA*,
- ◆ interfejs *Bluetooth*,
- ◆ obsługę pamięci *DDR* — wskazany tryb dwukanałowy,
- ◆ *USB 2*,
- ◆ *FireWire*,
- ◆ *AGP 8X*,
- ◆ zintegrowaną kartę sieciową.

Powinna także obsługiwać przysze modele procesorów.

Oczywiście, w zależności od wybranego procesora, będzie się ona różniła chipsetem, jednak elementy, które wyszczególniliśmy są przydatne pomimo że niektóre z nich na razie są jedynie „wodotryskami”.

O ile obecność kontrolera *IDE* jest uzasadniona, to pewne wątpliwości może wzbudzać *RAID* i *SerialATA*. *SATA* jest nowym standardem (w chwili pisania niniejszej książki na naszym rynku był dostępny tylko jeden dysk twardy współpracujący z tym interfejsem). Oczywiście sytuacja ta się zmieni i za kilka miesięcy odpowiednie urządzenia będzie można kupić w każdym sklepie. *SATA*, jak na razie, oferuje podobne szybkości przesyłu danych do uzyskiwanych przez jej „starszego brata” — *ATA100*, ale kolejne wersje mają być dużo szybsze. Obecnie do plusów tego standardu możemy zaliczyć łatwość uporządkowania okablowania wewnątrz obudowy i spore możliwości rozwoju.

Kontroler *RAID* jest rozwiązaniem przydatnym, gdy w swoim komputerze chcesz zainstalować większą liczbę dysków twardych lub napędów optycznych — nagrywarek, napędów CD-ROM czy też DVD-ROM. Większość kontrolerów *RAID* umożliwia jedynie podłączenie dysków twardych, ale dzięki temu możemy zwolnić cenne kanały kontrolera *IDE*, który jest rozwiązaniem uniwersalnym. Oczywiście najważniejszą funkcją *RAID* jest możliwość podłączenia dysków w kilku konfiguracjach, dzięki czemu możemy stworzyć jeden duży dysk, uzyskać możliwość pracy dwóch dysków w trybie dublowania (te same dane są zapisywane w dwóch kopiach na dwóch dyskach) oraz połączyć obie opisane funkcje, czyli duży dysk pracujący w mirroringu. W dodatku do niniejszej książki opisaliśmy szczegółowo wszystkie trzy tryby pracy *RAID* — *0*, *1* i *0 + 1* oraz przedstawiliśmy, w jaki sposób uruchomić *RAID* w domowych warunkach.

Interfejs *Bluetooth* jest rozwiązaniem przeznaczonym do komunikacji bezprzewodowej. Umożliwia on łączenie kilku komputerów w sieć bezprzewodową, potrafi obsługiwać klawiaturę czy mysz, a także pozwala na łączenie się z telefonami komórkowymi (np. z Nokią 6310i). Jako że telefonia komórkowa w naszym kraju jest szalenie popularna, moduł *Bluetooth* może okazać się przydatny w niedalekiej przyszłości.

Pamięci typu *DDR* obecnie są jednym z szybszych rozwiązań oferowanych do zastosowań domowych. Są one używane w komputerach zbudowanych zarówno na podstawie procesorów Intela, jak i AMD. W czasie pisania niniejszej książki Intel wprowadził na rynek nowy chipset umożliwiający pracę tych pamięci w trybie dwukanałowym, dzięki czemu ich wydajność znacząco wzrosła. Rozwiązanie to jest oferowane przez najnowszy chipset dla procesora Intel Pentium IV o nazwie *Granite Bay*.


USB i *USB2* oraz *FireWire* to dwa kolejne rozwiązania używane do łączenia urządzeń zewnętrznych z komputerem. Pierwszy interfejs jest zazwyczaj używany do podłączania drukarek, skanerów, klawiatur, myszy, nagrywarek CD i wielu innych. Natomiast *FireWire* i *USB2* to rozwiązanie preferowane przy podłączaniu kamer cyfrowych czy też szybkich zewnętrznych dysków twardych. Należy pamiętać, że *USB2*, jako nowszy standard, charakteryzuje się znacznie większą wydajnością niż *FireWire*.

AGP to specjalny port przeznaczony do instalacji karty graficznej. Obecnie każda karta jest instalowana w ten sposób, gdyż tylko *AGP* umożliwia sprostanie ogromnym wymaganiom nowoczesnych akceleratorów graficznych. Obecnie standardem jest *AGP* pracujący w trybie *8X*.

Zintegrowana karta sieciowa to kolejne udogodnienie, które z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Niektórzy czytelnicy niniejszej książki mogą się oburzyć, dlaczego uważamy, że zintegrowana karta sieciowa jest obowiązkowym elementem komputera. Odpowiedź jest prosta — obecnie coraz więcej komputerów pracuje w blokowych sieciach komputerowych podłączonych do Internetu lub też używa technologii *ADSL* w celu szybkiego dostępu do Sieci. Rozwiązanie to wymaga karty sieciowej. Oczywiście można dokupić urządzenie na oddzielnej karcie, jednak wiąże się to z koniecznością zajęcia dodatkowego gniazda *PCI*, a poza tym jest znacznie droższe niż rozwiązanie zaproponowane przez nas. Wybierz płytę główną ze zintegrowaną kartą sieciową, nawet jeżeli na razie nie będzie Ci ona potrzebna — z całą pewnością prędzej czy później okaże się ona niezbędna.

Rysunek 2.2.

Przykład
płyty głównej
dla procesora
Intel Pentium IV
wykonanej
w standardzie ATX

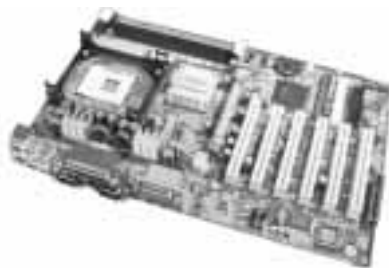


Wybrana przez Ciebie płyta główna powinna obsługiwać wszystkie dostępne na rynku procesory oraz dysponować pewnym marginesem do wykorzystania w przyszłości. Dokładniej mówiąc, powinna ona umożliwiać instalację procesorów, których jeszcze nie ma na rynku, ale są już zapowiedziane. Oczywiście zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że nowy procesor nie będzie obsługiwany przez płytę, ale regularna lektura kilku portali internetowych poświęconych tematowi komputerów pozwoli na zminimalizowanie możliwości pomyłki.

Jak widzisz, opisane pokrótce przez nas nowe technologie mogą w najbliższej przyszłości okazać się przydatne i w sytuacji, gdy składasz dla siebie komputer, który w założeniu ma być maszyną dobrą, a do tego ma służyć przez dłuższy czas, powinien posiadać nowoczesną płytę główną. Pamiętaj, lepiej wydać więcej pieniędzy na płytę główną i zaoszczędzić w innym miejscu, niż kupować tanie, mało przyszłościowe rozwiązania.


Na rysunku 2.3 zamieściliśmy zdjęcia podstawek dla procesorów Intel Pentium IV i Celeron oraz AMD Athlon XP. Zwróć uwagę na różnicę w wielkości podstawek dla obu procesorów — staraliśmy się zachować skalę.

Rysunek 2.3.

Podstawki
pod procesory
— z lewej
dla procesora Intel
Pentium IV i Celeron,
z prawej dla AMD
Athlon XP i Duron



socket 478



socket A

W przypadku rozwiązania firmy Intel podstawka jest umieszczona wewnątrz specjalnej ramki odpowiedzialnej za montaż wentylatora. Taka konstrukcja normalizuje i rozwiązuje problem z wielkością radiatorów przeznaczonych dla tego procesora. Poza tym wewnątrz ramki nie montuje się dodatkowych tranzystorów czy też innych układów, dzięki czemu zostało wyeliminowane prawdopodobieństwo, że jakiś element nie będzie pasował.


Obudowa

Kolejnym ważnym elementem każdego komputera jest obudowa. Ten, z pozoru mało istotny, element dla działania komputera ma spore znaczenie. W obudowie musimy zamontować wszystkie podzespoły, a co za tym idzie — powinna być ona funkcjonalna i pakowna.

Na rynku komputerów PC mamy aktualnie dostępne obudowy typu wieża. Zazwyczaj pozwalają one na zamontowanie od trzech do czterech napędów 5,25", jednego lub dwóch napędów 3,5" widocznych na zewnątrz oraz od dwóch do czterech napędów 3,5" schowanych we wnętrzu obudowy. Oczywiście możemy jeszcze spotkać obudowy oznaczone jako duża wieża — ich pojemność jest znacznie większa. Każda nowoczesna obudowa jest wykonana zgodnie ze standardem *ATX*, który określa między innymi rozkład elementów w jej wnętrzu oraz rodzaj zasilacza.

Rysunek 2.4.

Przykład obudowy komputerowej. Na rysunku opisano wszystkie elementy składowe

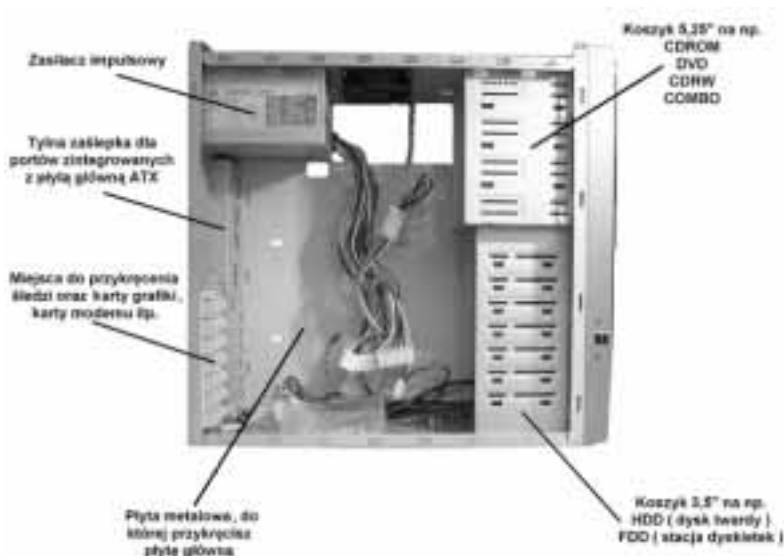

Liczba kieszeni służących do montowania dysków twardek, napędów optycznych czy stacji dyskietek to jeden z elementów, na które powinieneś zwrócić uwagę podczas zakupu obudowy (pamiętaj, że to nie jedyny wyznacznik jakości obudowy).

Każda obudowa jest wyposażona w zasilacz, który powinien mieć minimalną moc równą 300 watów. Nowoczesne komputery pochłaniają spore ilości mocy — muszą mieć zatem dobre zasilacze. Moc zasilacza to nie wszystko — gdy zdecydowałeś się na platformę Pentium IV, musisz mieć dodatkowy kabel zasilający, w który powinien być wyposażony zasilacz.

Rysunek 2.5.

*Minimalna
moc zasilacza
to 300 watów*



Na rynku dostępne są specjalne przejściówki umożliwiające wykorzystanie starych typów zasilaczy ATX w konstrukcjach wyposażonych w procesor Intel Pentium IV.

Przy kupnie obudowy warto zwrócić uwagę na jej wykonanie. Mam tutaj na myśli rodzaj blachy, z której zrobiono poszczególne elementy, jakość wykończeń, a także wentylację wnętrza obudowy. W przypadku kupna obudowy dla platformy AMD lub zestawu wyposażonego w kilka dysków twardych, nagrywarke CD, napęd DVD oraz wydajny akcelerator graficzny powstaje spora ilość ciepła we wnętrzu komputera. Nadmiar ciepła może być przyczyną niestabilnej pracy całego zestawu spowodowanej przegrzewaniem się niektórych elementów np. karty graficznej, pamięci czy procesora. Dlatego zawczasu warto wybrać obudowę, która pozwala na zabudowanie dodatkowych wentylatorów wciągających powietrze do jej wnętrza i wyciągających je z niego. Wentylator wciągający powinien być montowany z przodu obudowy w jej dolnej części, natomiast wiatraczek wyciągający ciepłe powietrze musi znajdować się z tyłu obudowy bezpośrednio pod zasilaczem.

Oczywiście na cyrkulację powietrza w obudowie ma również wpływ liczba zamontowanych podzespołów oraz układ kabli połączeniowych. Dlatego w przypadku komputera o rozbudowanej konfiguracji lepiej wybrać większą obudowę. W jednym z następných rozdziałów dowiesz się, jak poprawnie poukładać kable, by nie przeszkadzały w optymalnym wietrzeniu wnętrza komputera.

Dobra obudowa, poza optymalnym rozkładem elementów w jej wnętrzu, jakością wykonania, możliwością chłodzenia, powinna pozwalać na łatwy dostęp do jej wnętrza, a także do samej płyty głównej. W obudowach z wyższej półki stosuje się ciekawe rozwiązanie, jakim jest możliwość wysunięcia płyty głównej. Patent ten można porównać do szuflady — wystarczy odkręcić jedną lub dwie śruby i można do tyłu wysunąć płytę wraz z kartami. Dzięki temu mamy łatwy dostęp do wszystkich elementów.

Podobnie jak w przypadku płyty głównej, na obudowie można zaoszczędzić. Wydając mniej pieniędzy, musisz się liczyć ze niską jakością wykonania, problemami z dopasowaniem niektórych elementów, a także z głośnym zasilaczem. Pamiętaj, jeżeli zależy Ci na cichym komputerze, nie oszczędzaj na obudowie, gdyż tanie modele są wyposażone w głośne zasilacze; poza tym jakość wykonania powoduje, że mogą one wpadać w rezonans, co jest przyczyną dodatkowego hałasu.



Pamiętaj, że w pudle z obudową powinien znajdować się komplet śrub oraz kabel zasilający. W lepszych obudowach znajdziesz jeszcze metalowe zaślepki, które montuje się w tylnej części obudowy.

Procesor i jego chłodzenie

W zależności od wybranego procesora, musisz dobrać do niego odpowiednie chłodzenie. W czasie pisania niniejszej książki podstawowym sposobem chłodzenia procesora był radiator oraz wentylator na nim zamontowany.

Rysunek 2.6.

Chłodzenie procesora — radiator z wentylatorem. Po lewej radiator dla procesora Intel Pentium IV, po prawej dla AMD Athlon XP i Duron



W przypadku procesorów firmy Intel chłodzenie nie musi być ekstremalne, a co za tym idzie — możesz wybrać wentylator mniej wydajny. Doskonale spisuje się radiator z wentylatorem dołączony do procesora w wersji BOX.

Jeżeli kupiłeś procesor bez układu chłodzącego, warto poszukać radiatora z wentylatorem zamocowanym na *łożysku kulkowym*.

Nieco inaczej wygląda chłodzenie procesora firmy AMD, gdyż układ ten słynie ze sporej ilości wydzielanego ciepła. Dlatego też musisz zainwestować w duży i wydajny radiator z szybkim wentylatorem, koniecznie z *łożyskiem kulkowym*.

Pamiętaj, że na chłodzeniu dla procesora AMD nie ma co oszczędzać, gdyż w przypadku przegrzania może się spalić — nie posiada bowiem skutecznego zabezpieczenia termicznego, jak Pentium IV.



Jeżeli planujesz „podkręcać” procesor, nie możesz oszczędzać na dobrym chłodzeniu zarówno w przypadku procesorów Intel, jak i AMD. Dobre efekty pokręcania w bardzo dużym stopniu zależą od wydajności układu chłodzącego procesor, a także samej obudowy.

Oczywiście poza opisanym powyżej sposobem chłodzenia można jeszcze spotkać inne rozwiązania. Mamy tutaj na myśli bloki wodne, chłodzenie ciekłym azotem czy też ogniwa Peltiera. Jednak są to technologie dość ryzykowne i używane przez wytrawnych overclockerów, dlatego jedynie o nich wspominamy.

Karta graficzna i monitor

Karta graficzna to kolejny element komputera o kluczowym znaczeniu dla jego działania. Bez karty graficznej nie będziesz mógł uruchomić komputera, nie wspominając już o możliwości pracy. Obecnie wszystkie dostępne karty graficzne współpracują z szyną AGP.

Rysunek 2.7.

Przykład karty graficznej przeznaczonej do montażu w gnieździe AGP




W nowszych konstrukcjach płyt głównych należy bezwzględnie zwrócić uwagę na to, jakiej karty chcesz używać. Zamontowanie karty o innej specyfikacji napięciowej może doprowadzić do uszkodzenia płyty głównej. W szczególności dotyczy to płyt głównych opartych na chipsetach Intel 845 — wszystkie odmiany, a także Intel 850. Również dla platformy AMD nie można montować kart AGP o napięciu 3,3 V (AGP 2X) w gniazdach AGP płyt z chipsetem KT400 (AGP 8X).

Na rysunku 2.8 pokazaliśmy miejsca, w których znajdują się wycięcia w kartach w zależności od napięcia, z jakim pracują. Oczywiście w praktyce na karcie jest tylko jedno wycięcie, a nie dwa, jak to widać na rysunku, chyba że masz do czynienia z kartami uniwersalnymi.

Rysunek 2.8.

„Grzebień” karty AGP z odpowiednimi wycięciami zabezpieczającymi

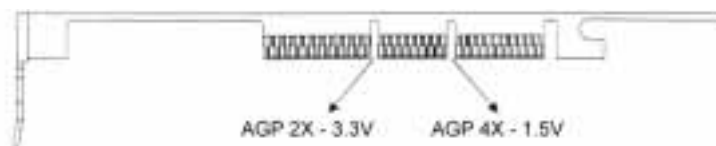

W zdecydowanej większości płyt głównych producent zadbał o wyeliminowanie ewentualnej pomyłki poprzez odpowiednią konstrukcję gniazda AGP i wyposażył go w występy odpowiadające wycięciom na karcie graficznej. Niestety, w niektórych konstrukcjach płyt głównych można spotkać port AGP, do którego pasują zarówno karty graficzne AGP 2X (3,3 V), jak i AGP 4X/8X (1,5 V).

Są to tak zwane uniwersalne porty *AGP* — nie posiadają one tzw. blokad mechanicznych, systemu występow, odpowiadających wycięciom na kartach grafiki. Do tych slotów powinny pasować zarówno karty 3,3 V, jak i 1,5 V; warto jednak sprawdzić w dokumentacji płyty głównej czy jest możliwość obsługi kart *AGP* w obu standardach napięciowych. Na kilka miesięcy przed wydaniem niniejszej książki pojawiły się płyty oraz karty graficzne pracujące z *AGP 8X*; są one zgodne z napięciem 1,5 V.

Tabela 2.1. *Teoretyczna przepustowość magistrali AGP oraz napięcie zasilania*

Rodzaj AGP	Napięcie	Przepustowość magistrali
AGP 1X	zasilanie 5 V	264 MB/s
AGP 2X	zasilanie 3,3 V	532 MB/s
AGP 4X	zasilanie 1,5 V	1064 MB/s
AGP 8X	zasilanie 1,5 V	2128 MB/s

Wybierając kartę graficzną, musisz zastanowić się, jaką funkcję będzie pełnił komputer. Jeżeli ma to być narzędzie pracy przeznaczone do przeglądania zasobów Internetu, pisania dokumentów, pracy z arkuszami kalkulacyjnymi czy też wystawiania faktur, to każda z obecnie dostępnych kart graficznych spełni Twoje oczekiwania.

Natomiast w przypadku gdy składasz komputer przeznaczony do grania, zaryzykujemy twierdzenie, że żadna z kart dostępnych na rynku nie będzie wystarczająca. W takim przypadku proponujemy, byś wybrał jak najlepszą kartę. W czasie pisania niniejszej książki na uwagę zasługiwały karty zbudowane na podstawie kości Nvidia GeForce 4200 oraz 4600, a także ATI Radeon 9500 i 9700.

Warto zapamiętać, że tanie karty mało znanych producentów mogą być przyczyną niestabilnej pracy całego komputera. Wynika to z niskiej jakości zastosowanych podzespołów (kości pamięci, układu chłodzenia, etc.), dlatego proponujemy, byś nie kupował najtańszych kart tylko dlatego, że są one zbudowane na podstawie najszybszych procesorów graficznych. Czasem warto kupić produkt markowego producenta zbudowany na nieco wolniejszych procesorach, a i tak w ostatecznym rozrachunku karta ta może być wydajniejsza niż wspomniany już, teoretycznie wydajniejszy produkt. Różnica ta wynika z jakości użytych podzespołów oraz dopracowania całej konstrukcji.

Dobór monitora jest bezpośrednio związany z kartą graficzną, dlatego postanowiliśmy przy tej okazji napisać tutaj kilka słów na ten temat. Pragniemy podkreślić, że osoby, które spędzają dużo czasu przed ekranem komputera nie powinny oszczędzać na tym elemencie. Im lepszy monitor, tym większe bezpieczeństwo dla Twoich oczu. Naszym zdaniem na dzień dzisiejszy standardem jest urządzenie o przekątnej 17", a z chwilą ukazania się niniejszej książki urządzenia 19-calowe staną się jeszcze popularniejsze, dlatego warto zastanowić się nad ich zakupem.

Jeden z nas używa monitora ciekłokrystalicznego firmy Eizo, który bezsprzecznie jest jednym z najlepszych w swej klasie. Natomiast drugi z autorów jest tradycjonalistą i ceni sobie wysokiej jakości monitory klasyczne, dlatego używa urządzenia firmy Iiyama o przekątnej 19". Każdy z nas jest w stanie przytoczyć dziesiątki argumentów przemawiających na korzyść jego monitora, dlatego też postanowiliśmy zaoszczędzić

czytelnikowi naszych „kłótni”. Pragniemy jedynie, byś podczas zakupu monitora dokładnie go sprawdził i postarał się o możliwość porównania kilku urządzeń. Zdecydowanie odradzamy zakup monitora bez jego uprzedniego przetestowania, gdyż może to być przyczyną niemiłych niespodzianek.

Pamięć operacyjna — RAM

W czasie pisania niniejszej książki na rynku pamięci królowały dwa rozwiązania przeznaczone dla platformy Intela oraz jedno dla AMD. Mamy tutaj na myśli pamięci *DDR* oraz *RAMBUS*.

W niniejszej książce skupimy się na pamięciach *DDR*, ponieważ to właśnie do nich należy większość rynku komputerów osobistych. Pamięci te są wykorzystywane zarówno w komputerach z procesorami AMD, jak i Intela.

Pamięci występują aktualnie w trzech odmianach różniących się częstotliwością taktowania. Są to *DDR 266*, *DDR 333* oraz *DDR 400*. Zasada działania jest zbliżona do działania procesora firmy AMD i polega na tym, że pamięć jest fizycznie taktowana szybną 133 MHz (*DDR 266*), 166 MHz (*DDR 333*) oraz 200 MHz (*DDR 400*), ale układ ten potrafi przesyłać dwukrotnie więcej danych, dzięki wykorzystaniu rosnącego oraz opadającego zbocza sygnału zegara przy transferze danych.


W czasie pisania niniejszej książki kości *DDR 400* były dopiero wprowadzane na rynek i nie zostały jeszcze oficjalnie zatwierdzone przez organizację JEDEC. W praktyce oznacza to możliwość wystąpienia problemów w pracy w niektórych konfiguracjach sprzętowych. Prawdopodobnie w chwili ukazania się niniejszej książki kości te staną się standardem, dzięki czemu nie będzie już zachodziło prawdopodobieństwo występowania problemów.

Przełomem, który miał miejsce kilka dni przed wysłaniem niniejszej publikacji do druku, jest pojawienie się możliwości obsługi pamięci *DDR* w trybie dwukanałowym. W praktyce wygląda to tak, że na płycie głównej wyposażonej w takie rozwiązanie należy zainstalować dwie *identyczne* kości. Rozwiązanie to pozwala na znaczną poprawę wydajności pamięci operacyjnej, co ma wpływ na szybkość pracy całego komputera PC.

Poza pamięciami *DDR*, na rynku komputerów osobistych cały czas można jeszcze spotkać kości oznaczone jako *SDR*. Pamięci te były używane wraz z procesorami Pentium III oraz pierwszymi Athlonami. Poza tym pierwotnie Intel promował ten rodzaj pamięci dla tańszych platform zbudowanych na podstawie procesorów Intel Pentium IV i Intel Celeron i chipsetu Intel 845. Jednak z racji niskiej przepustowości tych pamięci szybko ustąpiły one miejsca pamięciom *DDR*.


Rysunek 2.9 przedstawia przykładowy moduł pamięci RAM, w tym przypadku jest to pamięć *DDR*. Wycięcie oznaczone numerem 1 uniemożliwia odwrótny montaż w gnieździe. Boczne wycięcia oznaczone numerem 2 służą do mocowania pamięci w gnieździe. Ich zadaniem jest uniemożliwienie wysunięcia się modułu z gniazda.

Rysunek 2.9.
Pamięć RAM
— kość DDR 333

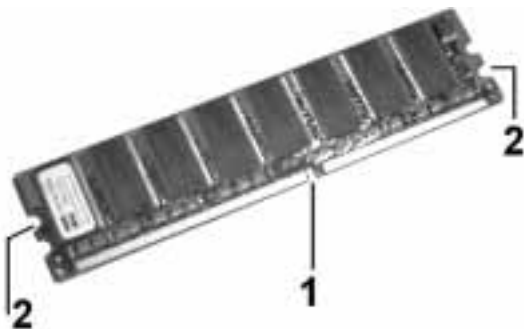

Na rysunku 2.10 zamieściliśmy przykładowy moduł pamięci RAM typu *SDR*. Wycięcia numer 1 uniemożliwiają odwrotny montaż w gnieździe. Natomiast wycięcia boczne oznaczone numerem 2 uniemożliwiają wysunięcie się modułu z gniazda.

Rysunek 2.10.
Pamięć typu *SDR*
— znikła z rynku,
jednak nadal
można ją kupić

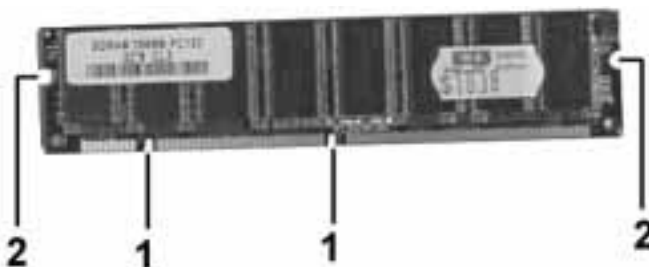

Jak widać, łatwo rozróżnić obydwa typy pamięci. Pamięci *DDR* posiadają jedno wycięcie, a *SDR* — dwa. Mamy nadzieję, że teraz nie pomylisz pamięci ze sobą — nie da się bowiem w gnieździe dla pamięci *DDR* osadzić innego modułu niż *DDR* i odwrotnie.

Dysk twardy

Dysk twardy to jeden z tych elementów w zestawie komputerowym, który jest urządzeniem mechanicznym. Innymi słowy, w jego wnętrzu znajduje się silnik, wirujące talerze oraz głowice odpowiedzialne za zapis i odczyt.

Rysunek 2.11.
Dysk twardy typu *IDE*



Każde urządzenie mechaniczne charakteryzuje się pewnym stopniem awaryjności. W przypadku dysków twardych możemy zaobserwować ciekawe zjawisko. Mamy tutaj na myśli sytuację, gdy dany producent oferuje dyski, które są doskonałej jakości i charakteryzują się znikomym procentem awarii aż do pewnego momentu, gdy na

rynku pojawi się nowa seria, która jest totalnym niewypałem, a co drugi dysk się psuje. Dlatego trudno jednoznacznie wskazać na konkretnego producenta i jego produkty polecić czy też skrytykować. Chcemy, by nasza książka była poradnikiem ponadczasowym, który od samego początku stosuje się do pewnych zasad, dlatego też postanowiliśmy opisać ogólnie trendy panujące na rynku dysków twardych, natomiast do Ciebie — drogi czytelniku — należy wybór konkretnego produktu.

Zacznijmy od tego, że nowoczesne dyski twarde współpracują z kontrolerami *ATA100* lub *ATA133*. Nowością wchodzącą na rynek w czasie pisania niniejszej książki jest interfejs *SerialATA*, który jest przełomem technologicznym ze względu na zupełnie nowe spojrzenie na zagadnienie komunikacji komputer-dysk twardy. Naszym zdaniem, o ile to możliwe, warto iść z duchem postępu i zainwestować w najnowszą technologię — w tym przypadku *SerialATA*. Standard ten w czasie pisania niniejszej książki dopiero zdobywa rynek, ale za kilka miesięcy nieodwołalnie będzie na nim królował.

Nowoczesne dyski charakteryzują się wysoką szybkością wirowania talerzy w ich wnętrzu. Obecnie szybkość ta jest równa 7 200 obrotom na minutę. Poza tym na rynku występują jeszcze dyski wolniejsze, pracujące z szybkością 5 400 obrotów na minutę. Oczywiście różnica w szybkości wirowania talerzy przekłada się na ich cenę. Dlatego naszym zdaniem do komputera domowego lub biurowego wystarczy dysk wolniejszy — *ATA100* i 5 400 obrotów na minutę. Natomiast komputery do specjalnych zadań (stacje graficzne, serwery, komputery do obróbki obrazu wideo czy też maszyny dla graczy) powinny koniecznie mieć dyski szybsze — *ATA100* lub *ATA133* oraz *SATA* o szybkości wirowania talerzy 7 200 obrotów. Warto zwrócić uwagę na dyski z dodatkowym oznaczeniem AV, które oznacza, iż urządzenie jest przeznaczone do zastosowań multimedialnych, a co za tym idzie — charakteryzuje się dużą wydajnością.

Kolejną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę przy wyborze dysku twardego jest pamięć podręczna dysku. Obecnie wynosi ona od 2 do 8 MB, w zależności od modelu. Ten parametr ma wpływ na wydajność samego dysku i warto na niego zwrócić uwagę przy zakupie dysku do wydajnego komputera.

Ostatnim parametrem — z punktu widzenia typowego użytkownika komputera i chyba najważniejszym — jest pojemność dysku. W czasie pisania niniejszej książki na rynku raczej trudno już kupić dyski mniejsze niż 40 GB. Naszym zdaniem warto kupić jak największy dysk, gdyż zapotrzebowanie na miejsce rośnie w tempie zastraszającym. Rozsądnym podejściem będzie kierowanie się zasobami posiadanych środków finansowych i wybranie całego zestawu, a następnie zagospodarowanie nadwyżek pieniędzy na zakup większego dysku.

Dysk twardy w przypadku komputera PC powinien mieć wymiar równy 3,5 cala. Oczywiście istnieją jeszcze urządzenia 2,5-calowe, ale mają one inne zastosowanie.

Napędy CD-ROM lub DVD-ROM

Napęd optyczny, jakim jest CD-ROM lub DVD-ROM, to standard wyposażenia komputera. Obecnie każdy program jest sprzedawany na płycie CD lub DVD, a co za tym idzie — do jego zainstalowania konieczne jest posiadanie odpowiedniego czytnika.

Na rynku dostępne są napędy CD-ROM umożliwiające odczyt danych z płyt CD o pojemności od 650 MB do 870 MB. Urządzenia te obecnie pracują z maksymalną szybkością równą $\times 52$. W praktyce oznacza to, że w pewnych miejscach płyty CD odczyt następuje z szybkością $52 \times 150 \text{ kB/s} = 7,8 \text{ MB/s}$.



Pojedyncza prędkość pracy napędu CD-ROM to 150 kB/s.

Alternatywą dla napędu CD-ROM jest czytnik DVD-ROM pozwalający na odczyt danych z nośnika o pojemności do 4,7 GB. Urządzenia obecnie dostępne w sprzedaży pracują z szybkością $\times 16$, a pojedyncza prędkość pracy urządzenia DVD wynosi 1 350 kB/s. Natomiast odczyt płyt CD w takich napędach oscyluje w granicach szybkości $\times 48$.

Ciekawostką jest fakt, że napędy DVD umożliwiają również odczyt płyt CD, dzięki czemu wybierając to urządzenie, mamy pełną kompatybilność w dół. Oczywiście czytnik DVD jest urządzeniem nieco droższym, ale naszym zdaniem warto wybrać właśnie to urządzenie.

Rysunek 2.12.

Czytnik DVD-ROM



Napędy optyczne są przeznaczone do montowania w dużych kieszeniach o wymiarze 5,25 cala.

Nagrywarki płyt CD i DVD

Opisane w poprzednim podrozdziale napędy CD-ROM i DVD-ROM umożliwiają jedynie odczyt płyt. W przypadku gdy chcesz nagrywać własne płyty CD lub DVD, musisz kupić urządzenie popularnie zwane nagrywarką.

Urządzenie to z zewnątrz wygląda jak zwyczajny napęd CD-ROM, podstawowa różnica to możliwość zapisu danych na płycie. Nagrywarka pracuje w dwóch trybach, ponieważ moc lasera przy odczycie i zapisie jest różna. Większość dostępnych napędów nie wymaga do poprawnej pracy instalacji dedykowanych sterowników i jest domyślnie widziana jako napęd CD-ROM, natomiast specjalne programy umożliwią obsługę zapisu.

Rynek komputerowy oferuje nam trzy typy urządzeń, są to:

- ◆ urządzenia CD-R — raczej już nieprodukowane, ale można je jeszcze spotkać na rynku,
- ◆ urządzenia CD-RW,
- ◆ urządzenia typu Combo.

Pierwszy z wymienionych typów urządzeń pozwala jedynie na zapis płyt jednokrotnego zapisu CD-R (*Compact Disk Recordable*). Każdemu urządzeniu CD-R towarzyszy, poza nazwą modelu, symbol, np. $\times 24 \times 12$. Są to maksymalne prędkości pracy urządzenia. Pierwsza liczba określa prędkość zapisu, w naszym przykładzie jest to $\times 24$, co oznacza, że urządzenie potrafi zapisywać płyty z prędkością 24×150 kB/s, co daje nam 3 600 kB/s. Wartość 150 kB/s określa pojedynczą prędkość pracy nagrywarek, a także napędów CD-ROM. Nasza przykładowa nagrywarka, poza maksymalną prędkością $\times 24$, będzie dysponować jeszcze niższymi prędkościami.

Kolejna wartość, w naszym przypadku $\times 12$, określa maksymalną prędkość odczytu płyt CD. Nagrywarka, poza możliwością nagrywania płyt, działa identycznie z napędem CD-ROM, chociaż taki tryb pracy nie jest dla niej wskazany na dłuższą metę. Proszę zwrócić uwagę, że zapis dokonywany jest na nowych czystych płytach, natomiast podczas odczytu nagranej płyty często mamy do czynienia z płytami zakurzonymi lub ze śladami (odciskami) palców. Te wszystkie zanieczyszczenia mają istotny wpływ na trwałość naszego urządzenia. Nasza przykładowa nagrywarka pracuje z maksymalną prędkością 12×150 kB/s, co daje 1 800 kB/s. Oczywiście na rynku występują napędy o innych maksymalnych prędkościach, ale zasada obliczania prędkości zapisu jest taka sama.

Urządzenia CD-RW, poza obsługą płyt jednokrotnego zapisu CD-R, potrafią obsługiwać płyty CD-RW (*Compact Disk Recordable/ReWritable*). Płyty takie mogą być zapisywane wielokrotnie. Zapisaną płytę formatujemy i dzięki temu staje się ona gotowa do ponownego użycia. Operacja taka może być wykonywana setki razy.

Taki napęd, podobnie jak jego poprzednik, jest oznaczony kilkoma symbolami: $\times 32 \times 12 \times 32$. Jak widać, mamy podane trzy prędkości, a nie dwie, jak poprzednio. Pierwsza wartość, podobnie jak w napędach CD-R, określa maksymalną prędkość zapisu płyt CD-R. Druga wartość, w naszym przypadku $\times 12$, mówi nam, że napęd ten potrafi nagrywać płyty CD-RW z maksymalną prędkością 12×150 kB/s. Z podobną prędkością płyty CD-RW są czyszczone. Ostatnia wartość określa maksymalną prędkość pracy urządzenia jako czytnika płyt CD. Bardzo długo napędy CD-RW oferowały zapis z prędkością $\times 4$ dla płyt CD wielokrotnego zapisu i dopiero niedawno powstały rozwiązania umożliwiające nagrywanie takich płyt z większymi prędkościami. Na dzień dzisiejszy maksymalną prędkością zapisu płyty CD-RW jest $\times 24$ — 24×150 kB/s, co daje nam 3 600 kB/s. Niestety, nowa technologia wymaga od nas stosowania specjalnych płyt przystosowanych do zapisu z taką prędkością. Nośniki takie są oznaczane dodatkowo literami HS i niestety są droższe od typowej płyty dopuszczonej do pracy z prędkością $\times 4$.

Ostatnia grupa urządzeń — *Combo* — to nowa generacja urządzeń łączących w sobie cechy nagrywarki, czytnika płyt CD-R i CD-RW oraz czytnika płyt DVD. Urządzenia te, podobnie jak poprzednie napędy, posiadają pewne oznaczenia prędkości. Przykładowo, może to być $\times 48 \times 12 \times 48 \times 16$. Pierwsza wartość określa maksymalną prędkość nagrywania płyt CD-R, druga odpowiada za nagrywanie płyt CD-RW, trzecia natomiast to prędkość pracy napędu jako odtwarzacza CD-ROM. W związku z faktem, że jest to napęd Combo, może on pełnić jeszcze jedną funkcję, a mianowicie odtwarzacza DVD. Parametry jego pracy określa wartość czwarta — maksymalna prędkość pracy naszego napędu to $16 \times 1\,350$ kB/s. Prędkość 1 350 kB/s to odpowiednik pojedynczej prędkości pracy napędu CD-ROM.

Poza opisanymi powyżej napędami rynek zaczyna zdobywać nagrywarki płyt DVD. Hamulcem popularności tych nagrywarek jest cena, która oscyluje w granicach półtora tysiąca złotych, a koszt czystego nośnika to kolejne kilkanaście złotych. Oczywiście za te pieniądze dostajemy urządzenia obsługujące płyty DVD, CD-R i CD-RW oraz oferujące możliwość zapisu dużej ilości danych.

Obecne nagrywarki DVD potrafią zapisywać płyty z szybkością $\times 4$, dzięki czemu nagranie płyty o pojemności 4,7 GB zajmuje nieco ponad 15 minut.

Nagrywarki płyt CD i DVD są przeznaczone do montowania w dużych kieszeniach o wymiarze 5,25 cala.

Karta dźwiękowa i głośniki

Zazwyczaj karta dźwiękowa to karta rozszerzenia i jest montowana we wnętrzu komputera. Oczywiście można spotkać karty zintegrowane z płytą główną lub będące urządzeniami zewnętrznymi podłączanymi do portu *USB* komputera.

Rysunek 2.13.

Przykład prostej karty dźwiękowej



Obecnie wszystkie karty dźwiękowe montowane we wnętrzu komputera przeznaczone są do instalacji w gnieździe *PCI*. Powszechna staje się obsługa dźwięku w standardzie 4.1 i 5.1. Oczywiście dostępne są już urządzenia ze wsparciem dla standardu 7.1, który ma na celu jeszcze lepsze oddanie dźwięku przestrzennego.

Wybór odpowiedniej karty dźwiękowej zależy od przeznaczenia komputera. W przypadku komputera biurowego lub narzędzia pracy w zupełności wystarczy karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną i dwa głośniki uzupełnione dodatkowym głośnikiem basowym — subwooferem.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy komputer pełni funkcję wydajnego kombajnu do grania lub oglądania filmów. W takim przypadku warto kupić dodatkową kartę pozwalającą na uzyskanie dźwięku w standardzie 5.1. Podczas pisania niniejszej książki bezsprzecznym standardem były karty firmy Creative o nazwie *Live 5.1* lub *Audigy*. Oczywiście sama karta to nie wszystko — potrzebujesz jeszcze odpowiednich głośników. Powinien to być zestaw składający się z sześciu głośników: czterech satelitów, jednego głośnika centralnego oraz głośnika basowego (subwoofera). Dopiero taki zestaw da pełny dźwięk przestrzenny i pozwoli w pełni cieszyć się filmami DVD oraz nowymi grami.

Pozostałe elementy

W poprzednich podrozdziałach opisaliśmy najważniejsze elementy komputera, jednak to nie wszystko. Poniżej pokrótce opisaliśmy pozostałe elementy składowe komputera.

Napęd dyskietek 1,44 MB

Napęd dyskietek to jedno z tych urządzeń, które cały czas jest montowane w komputerze — ale tak naprawdę dawno już przestało być użyteczne. Niewielka pojemność, długi czas dostępu, a także wysoka awaryjność nośników — dyskietek, nie przeszkodziły temu, by napęd ten zagościł już chyba na stałe w komputerze.

Niestety, jeszcze nie masz możliwości zrezygnowania z zakupu tego napędu, gdyż do niektórych urządzeń sterowniki nadal są udostępniane na dyskietkach, pomimo faktu, że nośnik ten jest znacznie droższy od płyty CD.

Rysunek 2.14.
Napęd dyskietek



Karta telewizyjna

Karta telewizyjna, a dokładniej mówiąc tuner, to wewnętrzna karta rozszerzająca możliwości komputera o funkcję telewizora.

Rysunek 2.15.*Karta telewizyjna*

Instalacja tunera telewizyjnego pozwala na używanie komputera w charakterze telewizora oraz cyfrowego magnetowidu. Karta tego typu jest instalowana w gnieździe PCI i bardzo często jest wyposażona w radio i bezprzewodowego pilota, dzięki czemu w prosty sposób można z niej korzystać.

Rozwiązanie takie może w zupełności zastąpić telewizor, a w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem daje znacznie większe możliwości. Dodatkowo, za pomocą tunera możesz wprowadzić do komputera sygnał wideo z kamery czy też magnetowidu, a następnie obrobić go i nagrać na płytę CD lub DVD.

Decydując się na zakup tunera, musisz pamiętać, że karty tego typu nie nadają się do zastosowań profesjonalnych.

Karta sieciowa

Przy okazji opisu płyty głównej wspominaliśmy, że powinna ona posiadać zintegrowaną kartę sieciową. Urządzenie to jest przydatne coraz bardziej, gdyż popularność szerokopasmowego dostępu do sieci wymaga jego instalacji w komputerze. Integracja karty sieciowej z płytą główną pozwala na zminimalizowanie jej kosztów, jednak w przypadku gdy wybrana przez Ciebie płyta główna nie posiada tego elementu, nie załamuj rąk — zawsze możesz dołożyć kartę sieciową jako oddzielne urządzenie.

Pamiętaj, że na rynku występują dwa rodzaje kart sieciowych. Różnią się interfejsem, za pomocą którego podłączamy kartę do sieci. Pierwszy rodzaj kart jest wyposażony w gniazdo *RJ45* i zazwyczaj są to karty o szybkości 10/100 Mb/s. Drugi rodzaj kart to karty wyposażone w gniazdo *RJ45* oraz gniazdo *BNC* przeznaczone do podpięcia kabla koncentrycznego.

Wybór karty jest zależny od rodzaju sieci, w której będziesz pracował. Pamiętaj, że karty wymagane do połączenia modemów *ADSL* (szerokopasmowy dostęp do Internetu) muszą mieć gniazdo *RJ45*.

Rysunek 2.16.

*Karta sieciowa
typu Combo*



Klawiatura i mysz

Wybór klawiatury to sprawa indywidualna każdego użytkownika komputera. Jeden z nas używa klawiatury multimedialnej poszerzonej o dodatkowe klawisze ułatwiające pracę w sieci i obsługę multimediiów. Natomiast drugi z nas do dziś ceni sobie stary model klawiatury, pozbawiony specjalnych klawiszy dla MS Windows, wyposażony w duży klawisz *Spacji* oraz *Enter*.

Rysunek 2.17.

*Klawiatura starego
typu używana
przez jednego z nas*



O ile w przypadku klawiatur od lat nie widać specjalnej rewolucji poza dodawaniem nowych przycisków i funkcji, to sytuacja wygląda nieco inaczej z myszami.

Pierwotnie mysz była urządzeniem mechaniczno-optycznym (rysunek 2.18) — przesunięcie myszy po stole powodowało ruch kulki umieszczonej w jej wnętrzu; ta z kolei napędzała specjalne rolki, których ruch był analizowany przez specjalne czujniki optyczne. Rozwiązanie to miało szereg wad, a głównym wrogiem myszy był brud.

Rysunek 2.18.

*Mysz mechaniczno-
-optyczna*




Zupełnie niedawno myszom mechanicznym wyrosła groźna konkurencja w postaci myszy optycznych (rysunek 2.19). W tym przypadku elementy mechaniczne (kulkę i rolki) zastąpił czujnik optyczny (kamera). Rozwiązanie to pozwala na wyeliminowanie problemu z kurzem oraz daje lepszą precyzję pracy urządzenia. Niestety, wadą myszy optycznych jest ich cena, która w czasie pisania książki była trzy razy wyższa niż w przypadku rozwiązań mechanicznych.

Rysunek 2.19.
Mysz optyczna



W nowoczesnym komputerze zarówno mysz, jak i klawiatura są podłączone do komputera za pomocą gniazda *PS/2* lub portów *USB*.

Rysunek 2.20.
Kulka w myszy mechaniczno-optycznej (= lewej). Układ optyczny w myszy nowej generacji (= prawej)



Pytania i praktyczne odpowiedzi

- P:** Na czym można zaoszczędzić przy doborze podzespołów do składanego komputera?
- O:** Żyjemy w takich czasach, że większość ludzi rozpaczliwie szuka możliwości zaoszczędzenia kilku złotych niemal na wszystkim. Tendencja ta nie omija również nabywców komputera lub wybranych podzespołów. Komputer PC jest urządzeniem o otwartej architekturze, dlatego wiele rzeczy można do niego dokupić w przyszłości — np. w następnym miesiącu. Jednak bardzo ważne takie dobranie niezbędnego minimum konfiguracyjnego, by komputer dało się w przyszłości łatwo rozbudować.

Naszym zdaniem bezwzględnie nie można zaoszczędzić przy wyborze minimalnej konfiguracji na płycie głównej. Tutaj warto wydać więcej nawet kosztem reszty podzespołów.

Przy doborze procesora zawsze można kupić tańszą — okrojoną wersję np. Intel Celeron lub AMD Duron, dzięki czemu uda się zaoszczędzić kilkaset złotych. W ten sposób w najbliższej przyszłości posiadany procesor można sprzedać bez dużej straty i dołożyć różnicę w celu nabycia wydajniejszego układu.

Kupując pamięć RAM, musisz pamiętać, że w komputerze można zainstalować kilka kości pamięci. Dlatego też nie musisz od razu mieć np. 512 MB pamięci; na samym początku wystarczy np. 128 lub 256 MB. Dodatkową kość będziesz mógł dokupić w niedalekiej przyszłości.

Pojemność dysku twardego również jest rzeczą, na której można zaoszczędzić. Jednak w tym przypadku musisz pamiętać o tym, że bardzo często różnice pomiędzy dyskiem 40 a 60 GB są znikome. Dlatego też oszczędność na dysku ma sens np. w przypadku, gdy chcesz kupić dysk o pojemności 120 GB. Gdy brakuje Ci pieniędzy, możesz kupić urządzenie o mniejszej pojemności np. 80 GB i za jakiś czas dokupić drugi dysk o pojemności 80 GB. W każdym komputerze możesz zainstalować kilka urządzeń *IDE*. Zazwyczaj są to cztery urządzenia, ale pomalutko standardem jest osiem napędów.

Ważnym elementem komputera jest karta graficzna i monitor. W zależności od przeznaczenia komputera, możemy zaoszczędzić na karcie graficznej. Pamiętaj, że zestaw biurowy nie musi mieć wydajnego akceleratora graficznego. W przypadku komputera dla gracza każda karta graficzna jest zbyt słaba, by sprostać wymaganiom gier, dlatego na tym elemencie nie warto oszczędzać. Naszym zdaniem nie ma sensu kupować „na chwilę” karty ze środkowej półki, by zmienić ją za dwa miesiące na wydajny dopalacz. Takie rozwiązanie przyniesie spore straty. W przypadku braku gotówki znacznie lepiej kupić tańszą kartę, gdyż podczas jej sprzedaży stracimy na niej mniej pieniędzy.

Naszym zdaniem oszczędzanie na obudowie, napędzie CD-ROM czy też pozostałych elementach nie ma większego sensu. Jednak warto, byś pamiętał o tym, że nie każde urządzenie musisz mieć natychmiast. W przyszłości zawsze możesz dokupić nagrywarkę płyt CD czy też inny element komputera.

P: Czy kupno niemarkowych części jest sposobem na oszczędzanie?

O: Tak, to stosunkowo popularny sposób na oszczędzenie kilku złotych. Jednak naszym zdaniem działanie takie bardzo często może prowadzić do powstawania wielu problemów z kompatybilnością poszczególnych części składowych komputera, a także do niestabilności całego zestawu. Dlatego, jeżeli tylko masz możliwość przetestowania danych komponentów przed ich zakupem, zrób to koniecznie.

P: Czy mogę zrezygnować z kupna stacji dyskietek?

O: Coraz więcej producentów komputerów na świecie tak właśnie zrobiło. Jednak, naszym zdaniem, w Polsce na taką decyzję musimy jeszcze poczekać. Wynika to z faktu, że tradycyjna dyskietka nadal jest szalenie popularnym nośnikiem danych i nadal jest w użyciu w wielu biurach i firmach.

P: Czy istnieją inne sposoby chłodzenia procesora niż radiator z wentylatorem?

O: Oczywiście tak. Musisz wiedzieć, że wentylator z radiatorem to chłodzenie aktywne. Poza nim na rynku dostępne są układy chłodzenia pasywnego — same radiatory o specjalnej konstrukcji. Niestety, ich cena jest sporą barierą. Zaletą chłodzenia pasywnego jest zupełna cisza we wnętrzu obudowy.

Innym rozwiązaniem pozwalającym na chłodzenie wnętrza komputera są specjalne instalacje wodne — bloki wodne. Rozwiązanie to pozwala chłodzić procesor i inne podzespoły komputera za pomocą wody, która znajduje się w układzie zamkniętym. Obieg wody jest wymuszany za pomocą małej pompki, a za chłodzenie odpowiada miniaturowa chłodnica. W dużym uproszczeniu można to porównać z układem chłodzenia silnika samochodowego.

Niestety, chłodzenie wodne to dość kosztowne i trudne w instalacji rozwiązanie. Musisz pamiętać, że nawet minimalny wyciek wody do wnętrza komputera może być przyczyną poważnej awarii.

Na rynku można spotkać jeszcze ekstremalne sposoby chłodzenia komputera. Mamy tutaj na myśli układy chłodzone ciekłymi gazami o bardzo niskich temperaturach oraz *ogniwa Peltiera*. O ile w przypadku chłodzenia ciekłym gazem możemy potraktować to rozwiązanie jako ciekawostkę, ogniwo Peltiera jest stosowane w naszym kraju. Rozwiązanie to polega na odwróceniu przebiegu ładunków elektrycznych w specjalnej płytce, dzięki czemu jedna strona płytki osiąga ujemne temperatury, natomiast z drugiej otrzymujemy wartości rzędu kilkudziesięciu stopni dodatnich. Używając ogniw, musisz pamiętać o konieczności poprawnej instalacji płytki na procesorze — zimna strona do procesora. Poza tym na ogniwie musi być zainstalowany bardzo wydajny układ chłodzenia — blok wodny lub radiator z wentylatorem, by odprowadzić wytworzone z drugiej strony ciepło. Wadą ogniw jest możliwość wytworzenia się szronu we wnętrzu komputera, co może być przyczyną zwarcia i awarii. Dokładniej mówiąc, jeżeli do elementu o ujemnej temperaturze (jedna strona płytki) dotrze gorące powietrze z procesora, nastąpi przejście ze stanu gazowego w stały. Dlatego też bardzo ważną sprawą jest odpowiednie izolowanie całego układu.