

Nauč się tworzyć efektywne aplikacje internetowe  
dzięki możliwościom Adobe Flex 4!

- Tworzenie własnych komponentów, nadawanie im stylów i skórek
- Praca nad aplikacjami z wykorzystaniem środowiska Flash Builder
- Wydajny, zoptymalizowany obiektowy język ActionScript 3.0

Zawiera CD



# ADOBE® FLEX® 4

## OFICJALNY PODRĘCZNIK



Michael Labriola, Jeff Tapper, Matthew Boles  
Wstęp: Matt Chotin, menedżer produktu



## » Idź do

- Spis treści
- Przykładowy rozdział
- Skorowidz

## » Katalog książek

- Katalog online
- Zamów drukowany katalog

## » Twój koszyk

- Dodaj do koszyka

## » Cennik i informacje

- Zamów informacje o nowościach
- Zamów cennik

## » Czytelnia

- Fragmenty książek online

## » Kontakt

Helion SA  
ul. Kościuszki 1c  
44-100 Gliwice  
tel. 32 230 98 63  
e-mail: helion@helion.pl  
© Helion 1991–2011

## Adobe Flex 4. Oficjalny podręcznik

Autorzy: Michael Labriola, Jeff Tapper, Matthew Boles

Tłumaczenie: Aleksander Lamża

ISBN: 978-83-246-2884-1

Tytuł oryginału: [Adobe Flex 4: Training from the Source, Volume 1](#)

Format: B5, stron: 464



### Naucz się tworzyć efektowne aplikacje internetowe dzięki możliwościom Adobe Flex 4!

- Tworzenie własnych komponentów, nadawanie im stylów i skórek
- Praca nad aplikacjami z wykorzystaniem środowiska Flash Builder
- Wydajny, zorientowany obiektowo język ActionScript 3.0

Adobe Flex 4 to najnowszy zestaw technologii służących do tworzenia bogatych aplikacji internetowych. Ta wydajna i bezpłatna struktura programistyczna to istne novum na rynku programów webowych. Flex pozwala na tworzenie prawdziwie dynamicznych i interaktywnych aplikacji o olbrzymich możliwościach. A to wszystko bez konieczności rezygnowania ze wspaniałej grafiki!

Dzięki książce „Adobe Flex 4. Oficjalny podręcznik” stopniowo, krok po kroku, nauczysz się tworzyć aplikacje w językach MXML oraz ActionScript 3.0. Znajdziesz tu omówienie nowości wprowadzonych we Fleksie 4, takich jak komponenty Spark, nowe, zaawansowane techniki tworzenia skórek oraz wiele innych. Poznasz możliwości pracy w środowisku Flex Builder oraz dowiesz się, jak tworzyć interfejsy użytkownika. Zapoznasz się z wiedzą na temat kontrolki, obsługi zdarzeń, stosowania techniki „przeciągnij i upuść”, tworzenia nawigacji czy też zmiany wyglądu Twojej aplikacji za pomocą stylów. Pamiętaj, że masz przed sobą najlepszy podręcznik technologii Flex, napisany przez zespół specjalistów posiadających olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu kursów programowania, konsultacji i wszelkich działań wspomagających programistów i projektantów.

- Flash Builder
- Tworzenie interfejsu użytkownika
- Stosowanie kontrolki
- Obsługa zdarzeń
- ActionScript i MXML
- Tworzenie komponentów
- Siatki danych
- Rendering elementów
- Stosowanie mechanizmu „przeciągnij i upuść”
- Style i skórki

**Skorzystaj z niesamowitych możliwości Fleksa 4  
i stwórz swoją wyjątkową aplikację internetową!**

# Spis treści

<b>O autorach</b>	<b>11</b>
<b>Wstęp</b>	<b>13</b>
<b>Wprowadzenie</b>	<b>15</b>
<b>Lekcja 1. Wprowadzenie do bogatych aplikacji internetowych</b>	<b>27</b>
Rozwój aplikacji komputerowych .....	27
Odejście od architektury opartej na stronie internetowej .....	29
Zalety bogatych aplikacji internetowych .....	31
Menedżerowie przedsiębiorstw .....	31
Przedsiębiorstwa branży IT .....	31
Użytkownicy końcowi .....	31
Technologie bogatych aplikacji internetowych .....	32
Asynchroniczny JavaScript i XML (AJAX) .....	32
Wirtualna maszyna Javy .....	33
Microsoft Silverlight .....	33
Platforma Adobe Flash .....	34
Czego się nauczyłeś? .....	37
<b>Lekcja 2. Zaczynamy</b>	<b>39</b>
Wstęp do tworzenia fleksowych aplikacji .....	40
Tworzenie projektu i aplikacji MXML .....	40
Obszar roboczy Flash Buildera .....	45
Uruchamianie aplikacji .....	48
Korzystanie z debugera programu Flash Builder .....	53
Przygotuj się do kolejnych lekcji .....	60
Czego się nauczyłeś? .....	62
<b>Lekcja 3. Projektowanie interfejsu użytkownika</b>	<b>65</b>
Layout aplikacji .....	65
Kontenery .....	66
Obiekty layoutu .....	66

Łączenie kontenerów i obiektów layoutu .....	67
Przewijanie zawartości .....	68
Budowa znaczników MXML .....	68
Tworzenie layoutu sklepu internetowego .....	69
Tworzenie zarysu layoutu w trybie edycji źródła .....	70
Praca nad layoutem w trybie projektowania .....	72
Definiowanie sekcji produktów .....	75
Praca z layoutami opartymi na więzach .....	76
Praca ze stanami widoku .....	81
Tworzenie stanów widoku .....	81
Sterowanie stanami widoku .....	84
Refaktoryzacja .....	86
Stosowanie złożonych kontenerów .....	88
Refaktoryzacja kodu aplikacji .....	89
Czego się nauczyłeś? .....	90
<b>Lekcja 4. Stosowanie prostych kontrolek</b> .....	<b>93</b>
Wprowadzenie do prostych kontrolek .....	94
Wyświetlanie obrazów .....	95
Tworzenie widoku szczegółów .....	98
Korzystanie z wiązania danych do powiązania struktury danych z prostą kontrolką .....	101
Wykorzystanie kontenera Form do umieszczania prostych kontrolek .....	102
Czego się nauczyłeś? .....	105
<b>Lekcja 5. Obsługa zdarzeń</b> .....	<b>107</b>
Wprowadzenie do obsługi zdarzeń .....	107
Prosty przykład .....	109
Obsługa zdarzenia przez funkcję języka ActionScript .....	110
Przekazywanie danych podczas wywoływania funkcji obsługi zdarzenia .....	111
Używanie danych z obiektu zdarzenia .....	111
Dokonywanie inspekcji obiektu zdarzenia .....	114
Obsługa zdarzeń systemowych .....	117
Zdarzenie creationComplete .....	117
Modyfikowanie danych w zdarzeniu creationComplete .....	118
Czego się nauczyłeś? .....	120
<b>Lekcja 6. Korzystanie ze zdalnych danych XML</b> .....	<b>123</b>
Osadzanie danych XML .....	123
Umieszczenie modelu poza aplikacją .....	124
Wybór między obiektami a XML-em .....	126
Ładowanie danych XML w trakcie działania programu .....	129
Tworzenie obiektu HTTPService .....	129
Wywoływanie metody send() .....	130
Uzyskiwanie dostępu do otrzymanych danych .....	130
Problemy związane z bezpieczeństwem .....	131
Pobieranie danych XML za pośrednictwem obiektu HTTPService .....	133

Przeszukiwanie XML-a za pomocą E4X .....	135
Operatory E4X .....	136
Korzystanie z dynamicznych danych XML .....	141
Używanie obiektu XMLListCollection z kontrolką List .....	145
Czego się nauczyłeś? .....	147
<b>Lekcja 7. Tworzenie klas .....</b>	<b>149</b>
Tworzenie własnej klasy w języku ActionScript .....	149
Tworzenie obiektu wartości .....	150
Przygotowanie metody tworzącej obiekt .....	156
Tworzenie klas koszyka na zakupy .....	159
Manipulowanie danymi w klasie ShoppingCart .....	164
Dodawanie produktów do koszyka .....	164
Dodawanie pozycji czy uaktualnianie liczby sztuk? .....	166
Warunkowe dodawanie pozycji do koszyka .....	166
Czego się nauczyłeś? .....	171
<b>Lekcja 8. Stosowanie wiązania danych i kolekcji .....</b>	<b>173</b>
Zasada działania mechanizmu wiązania danych .....	173
Prosty przykład .....	174
Bardziej skomplikowany przykład .....	177
Mechanizm wiązania danych z perspektywy kompilatora .....	179
Metody dostępne set i get .....	180
Rozgłaszanie i nasłuchiwanie zdarzeń .....	181
Zdarzenia w mechanizmie wiązania danych .....	182
Podsumowanie informacji o wiązaniu danych .....	184
Korzystanie z klasy ArrayCollection .....	184
Wypełnianie obiektu ArrayCollection danymi .....	185
Korzystanie z danych zapisanych w kolekcji ArrayCollection .....	191
Sortowanie elementów kolekcji ArrayCollection .....	193
Refaktoryzacja kodu — wyszukiwanie za pomocą kursora .....	197
Usuwanie elementów z wykorzystaniem kursora .....	200
Filtrowanie kolekcji ArrayCollection .....	201
Refaktoryzacja klasy ShoppingCartItem .....	202
Czego się nauczyłeś? .....	204
<b>Lekcja 9. Tworzenie komponentów .....</b>	<b>207</b>
Wprowadzenie w tematykę komponentów MXML .....	208
Zasady tworzenia komponentów .....	209
Tworzenie własnego komponentu .....	209
Własne komponenty a architektura aplikacji .....	211
Tworzenie komponentu ShoppingView .....	213
Tworzenie komponentu ProductItem .....	218
Tworzenie komponentów zarządzających pobieraniem danych .....	226
Czego się nauczyłeś? .....	233

<b>Lekcja 10. Korzystanie z komponentów DataGroup oraz List</b>	<b>235</b>
Korzystanie z komponentów List .....	236
Właściwość labelFunction klasy List .....	236
Korzystanie z komponentów DataGroup .....	238
Implementacja renderera elementów .....	239
Zastosowanie komponentu DataGroup w klasie ShoppingView .....	243
Wirtualizacja .....	246
Implementowanie wirtualizacji .....	246
Wirtualizacja w komponentach List .....	247
Wyświetlanie produktów z wybranej kategorii .....	249
Filtrowanie produktów pod względem kategorii .....	249
Wykorzystanie zdarzenia change komponentu List .....	250
Czego się nauczyłeś? .....	251
<b>Lekcja 11. Tworzenie i rozgłaszanie zdarzeń</b>	<b>253</b>
Korzyści ze stosowania luźno powiązanej architektury .....	253
Rozsyłanie zdarzeń .....	255
Deklarowanie zdarzeń komponentu .....	258
Kiedy przydają się klasy niestandardowych zdarzeń .....	260
Tworzenie i używanie zdarzenia UserAcknowledgeEvent .....	261
Strumień zdarzenia i faza propagacji .....	264
Tworzenie i używanie klasy ProductEvent .....	269
Tworzenie komponentu ProductList .....	271
Korzystanie z komponentu ProductList .....	273
Korzystanie ze zdarzenia ProductEvent	
podczas dodawania i usuwania produktów .....	274
Obsługa zdarzenia COLLECTION_CHANGE .....	275
Czego się nauczyłeś? .....	277
<b>Lekcja 12. Stosowanie siatek danych i rendererów elementów</b>	<b>279</b>
Dwa zestawy kontrolki: Spark i MX .....	280
Komponent DataGrid i renderery elementów .....	280
Wyświetlanie koszyka na zakupy w kontrolce DataGrid .....	281
Korzystanie z komponentu CartGrid .....	283
Dodawanie kontrolki edycji do DataGridColumn .....	283
Tworzenie renderera elementów	
służącego do wyświetlenia informacji o produkcie .....	285
Tworzenie renderera elementów służącego	
do wyświetlenia przycisku Remove .....	287
Ponowne wykorzystanie klasy ProductEvent .....	289
Wykorzystanie właściwości labelFunction	
do wyświetlania wartości produktów .....	290
Używanie komponentu AdvancedDataGrid .....	292
Sortowanie zawartości kontrolki AdvancedDataGrid .....	292
Sortowanie w trybie zaawansowanym .....	293

Nadawanie stylów komponentowi AdvancedDataGrid .....	294
Grupowanie danych .....	298
Wyświetlanie danych podsumowujących .....	303
Czego się nauczyłeś? .....	311
<b>Lekcja 13. Obsługa techniki „przeciągnij i upuść”</b> .....	<b>313</b>
Zasada działania menedżera przeciągania i upuszczania .....	314
Przeciąganie i upuszczanie między dwoma komponentami DataGrid .....	315
Przeciąganie i upuszczanie między siatką danych i listą .....	317
Stosowanie mechanizmu „przeciągnij i upuść” w komponentach, które go nie obsługują .....	322
Przeciąganie produktu do koszyka na zakupy .....	327
Czego się nauczyłeś? .....	332
<b>Lekcja 14. Tworzenie nawigacji</b> .....	<b>335</b>
Wprowadzenie do nawigacji .....	335
Przygotowanie procesu dokonywania płatności wyświetlanego w kontenerze ViewStack .....	337
Integrowanie aplikacji z komponentem CheckoutView .....	342
Czego się nauczyłeś? .....	344
<b>Lekcja 15. Formatowanie i walidacja danych</b> .....	<b>347</b>
Podstawowe informacje o klasach formatujących i walidujących .....	347
Klasy formatujące .....	348
Klasy walidujące .....	348
Korzystanie z klas formatujących .....	349
Korzystanie z dwustronnego wiązania danych .....	352
Korzystanie z klas walidatorów .....	353
Czego się nauczyłeś? .....	356
<b>Lekcja 16. Zmiana wyglądu aplikacji za pomocą stylów</b> .....	<b>359</b>
Wprowadzenie projektu graficznego aplikacji za pomocą stylów i skórek .....	359
Przygotowanie aplikacji na zmiany .....	360
Stosowanie stylów .....	361
Nadawanie stylów przez atrybuty znaczników .....	362
Dziedziczenie stylów .....	364
Nadawanie stylów za pomocą znacznika <mx:Style> .....	365
Nadawanie stylów za pomocą plików CSS .....	368
Definiowanie stylów dla pozostałych elementów aplikacji .....	371
Zmiana stylów w trakcie działania aplikacji .....	377
Korzyści płynące z wczytywania stylów .....	378
Tworzenie pliku SWF z arkusza CSS .....	378
Wczytywanie arkusza stylów za pomocą klasy StyleManager .....	379
Przesyłanie stylów we wczytanych plikach CSS .....	379
Czego się nauczyłeś? .....	379

<b>Lekcja 17. Zmiana wyglądu aplikacji za pomocą skórek</b>	<b>381</b>
Skórki komponentów Spark .....	381
Powiązanie między skórkami i stanami .....	385
Rysowanie we Fleksie .....	385
Definiowanie wyglądu przycisku w różnych stanach .....	389
Tworzenie skórki dla aplikacji .....	393
Czego się nauczyłeś? .....	397
<b>Lekcja 18. Tworzenie komponentów w języku ActionScript</b>	<b>399</b>
Komponenty tworzone w języku ActionScript .....	400
Tworzenie komponentów może być skomplikowane .....	400
Komponenty od środka .....	401
Po co tworzyć komponenty? .....	402
Definiowanie komponentu .....	403
Definiowanie interfejsu .....	404
Wybór klasy bazowej .....	405
Tworzenie klasy .....	406
Używanie zdefiniowanej klasy .....	408
Tworzenie części wizualnej .....	410
Określenie wymagań dotyczących skórki .....	410
Tworzenie skórki .....	412
Dodawanie funkcjonalności do komponentu .....	416
Asynchroniczna praca komponentów .....	416
Komunikowanie się za pomocą zdarzeń .....	421
Sprzątanie po sobie .....	424
Tworzenie renderera dla skórki .....	426
Czego się nauczyłeś? .....	428
<b>Dodatek A Przygotowanie do pracy</b>	<b>432</b>
Instalowanie oprogramowania .....	432
Instalowanie środowiska Flash Builder .....	432
Kopiowanie plików lekcji .....	432
Instalowanie odtwarzacza Flash Player z możliwością debugowania .....	433
Importowanie projektów .....	434
Importowanie plików lekcji .....	434
<b>Skorowidz</b>	<b>437</b>



## Tematyka lekcji 3.

*Podczas tej lekcji będziesz:*

- ◇ używał kontenerów;
- ◇ tworzył aplikację w trybie edycji kodu;
- ◇ pracował z layoutami opartymi na więzach;
- ◇ pracował ze stanami widoku;
- ◇ sterował stanami widoku;
- ◇ tworzył aplikację w trybie projektowania;
- ◇ w razie potrzeby poddawał kod refaktoryzacji.

## Przewidywany czas lekcji

Ukończenie tej lekcji zajmuje około 1 godziny i 30 minut.

# 3 Projektowanie interfejsu użytkownika

Każda aplikacja musi posiadać interfejs użytkownika. Jedną z największych zalet programu Adobe Flash Builder 4 jest to, że bardzo ułatwia on projektowanie interfejsu aplikacji. Podczas tej lekcji zostanie przedstawionych wiele kontenerów używanych we Fleksie, opiszemy różnice między nimi oraz metody wykorzystywania ich podczas tworzenia interfejsów użytkownika własnych projektów. Zastosowanie stanów pozwala projektantowi na tworzenie aplikacji dynamicznie dostosowujących się do działań użytkowników.



*Interfejs użytkownika sklepu internetowego*

## Layout aplikacji

Większość działań związanych z ustalaniem położenia komponentów we Fleksie jest przeprowadzana z wykorzystaniem kontenerów i obiektów layoutu.

Posłużmy się na chwilę analogią do sprzętów kuchennych. Wyobraź sobie, że kontener jest robotem kuchennym bez ostrzy. Dostępnych jest wiele robotów kuchennych oferujących różne funkcje, a Twoim zadaniem jest wybranie tego, który najlepiej sprawdzi się w określonych zastosowaniach.

O obiektach layoutu możesz myśleć jak o ostrzach, które mogą służyć do siekania, cięcia na plasterki, w kostkę itp. Żaden z tych elementów (robot kuchenny i ostrza) nie jest użyteczny w pojedynkę — dopiero kiedy się je połączy, stają się przydatnym narzędziem. Ta sama zasada dotyczy kontenerów i obiektów układu graficznego.

## Kontenery

Z technicznego punktu widzenia kontenery są specjalnym typem komponentów, które zawierają i grupują inne elementy. Elementy te zwykle określa się ogólnie mianem *potomków* lub, bardziej szczegółowo, jako elementy layoutu (co odpowiada takim komponentom, jak przyciski, pola wyboru itp.) oraz elementy graficzne (takie jak prostokąty, koła itp.). Mimo że kontenery potrafią grupować i utrzymywać wszystkie elementy razem, nie znają ich położenia i kolejności, w jakiej mają pojawić się na ekranie. Przy wyborze odpowiedniego kontenera trzeba się kierować wieloma kryteriami, jednak najistotniejsze są możliwości zastosowania skórek.

Dzięki stosowaniu *skórek* możliwa jest zmiana wyglądu komponentów. W przypadku kontenerów można mówić o wyglądzie tła, krawędzi, zastosowaniu cieni itd. Do niektórych kontenerów można zastosować skórki, czyli można zdefiniować ich wygląd, z kolei inne służą tylko i wyłącznie do grupowania potomków i jako takie nie są widoczne.

### *Typy kontenerów*

Kontener	Opis
Group	Najprostszy typ kontenera we Fleksie 4. Może przechowywać potomków, ale nie ma graficznej reprezentacji
SkinnableContainer	Oferuje te same funkcjonalności co kontener Group, ale dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania jego wyglądu
BorderContainer	Typ kontenera SkinnableContainer służący do prostego otoczenia potomków ramką
Panel	Typ kontenera SkinnableContainer otoczony ramką, który można dodatkowo wyposażać w nagłówek i obszar przeznaczony na pasek narzędzi
Application	Typ kontenera SkinnableContainer stosowany jako główny kontener fleksowej aplikacji. Podobnie jak Panel może posiadać pasek narzędzi
NavigationContent	Specjalny typ kontenera SkinnableContainer stosowany z kontrolkami, takimi jak ViewStack, które zostaną omówione w dalszej części książki

To oczywiście nie wszystkie dostępne kontenery. W kolejnych lekcjach przeczytasz jeszcze np. o DataGroup i SkinnableDataContainer, a także specjalizowanych kontenerach, takich jak np. Form. Wymienione tu kontenery działają jednak trochę inaczej, więc ich opis zostawimy na później, kiedy pojawi się potrzeba omówienia ich specyfiki.

## Obiekty layoutu

Obiekty layoutu współpracują z kontenerami (a także innymi typami obiektów, co zostanie omówione w kolejnych lekcjach) w celu określenia sposobu grupowania elementów wyświetlanych na ekranie.

Flex 4 dostarcza wiele gotowych obiektów layoutu oraz pozwala na tworzenie własnych, umożliwiając w ten sposób pełne dopasowanie do własnych potrzeb.

### *Typy obiektów layoutu*

Obiekt layoutu	Opis
BasicLayout	Pozwala na bezwzględne pozycjonowanie, co oznacza, że w przypadku każdego umieszczanego elementu trzeba określić współrzędne $x$ i $y$ jego położenia
HorizontalLayout	Ustawia wszystkich potomków w rzędzie; każdy jest wyrównany do prawej krawędzi poprzedniego
VerticalLayout	Ustawia wszystkich potomków w kolumnie; każdy jest wyrównany do dolnej krawędzi poprzedniego
TileLayout	Ustawia potomków w rzędach i kolumnach. Można określić liczbę elementów ułożonych w pionie lub poziomie, której przekroczenie powoduje dodanie kolejnego wiersza lub kolumny

## Łączenie kontenerów i obiektów layoutu

Po wybraniu odpowiedniego kontenera i obiektu layoutu składa się je w MXML-u w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Przyjrzyj się poniższym przykładom ustalającym położenie przycisków za pomocą obiektu layoutu i właściwości layout.

```
<s:Group>
  <s:layout>
    <s:HorizontalLayout/>
  </s:layout>

  <s:Button label="1"/>
  <s:Button label="2"/>
  <s:Button label="3"/>
</s:Group>
```



```
<s:Group>
  <s:layout>
    <s:VerticalLayout/>
  </s:layout>

  <s:Button label="1"/>
  <s:Button label="2"/>
  <s:Button label="3"/>
</s:Group>
```




Jeżeli nie określisz obiektu layoutu, zostanie zastosowany `BasicLayout`, co oznacza, że konieczne jest ustalenie współrzędnych  $x$  i  $y$  każdego przycisku. W przeciwnym razie wszystkie zostaną wyświetlone w domyślnej lokalizacji, czyli we współrzędnych  $(0, 0)$ .

## Przewijanie zawartości

Czasami pojawia się konieczność zapewnienia w aplikacji możliwości przewijania zawartości grupy. W poprzednich wersjach Fleksa wszystkie kontenery domyślnie posiadały tę możliwość. Mimo że takie rozwiązanie było wygodne dla programistów, wiązało się z obciążeniem każdego kontenera kodem wymaganym do obsługi przewijania, nawet jeżeli ta funkcja nie była wykorzystywana. We Fleksie 4 trzeba jawnie określić, że dany kontener można przewijać. Realizuje się to za pomocą znacznika `Scroller`, którym obejmuje się znacznik `Group`.

```
<s:Scroller height="65">
  <s:Group>
    <s:layout>
      <s:VerticalLayout/>
    </s:layout>

    <s:Button label="1"/>
    <s:Button label="2"/>
    <s:Button label="3"/>
  </s:Group>
</s:Scroller>
```



Zastosowanie tego rozwiązania nie wiąże się z niepotrzebnym wyświetlaniem pasków przewijania. Znacznik `Scroller` dodaje paski przewijania (pionowy, poziomy lub oba) w sytuacjach, gdy są niezbędne, czyli wtedy, gdy nie ma możliwości wyświetlenia elementu `Group` w pełnych wymiarach. W poprzednim przykładzie wysokość znacznika `Scroller` została ustawiona na 65 pikseli, tak aby pojawił się pionowy pasek przewijania. Jeżeli nie jest ustawiona ani wysokość, ani szerokość, Flex stara się zmieścić cały element `Group` na ekranie i dopiero wtedy, gdy się to nie udaje, wyświetlane są odpowiednie paski przewijania.

## Budowa znaczników MXML

Zanim rozpoczniesz kolejne ćwiczenie, musisz poznać pewną ważną zasadę. W języku MXML *instancje klasy* są czymś innym niż *właściwości*. We fragmencie kodu z poprzedniego podrozdziału możesz znaleźć definicję przycisku. Właściwość `label` przycisku jest zdefiniowana jako atrybut znacznika `Button`:

```
<s:Button label="3"/>
```

W MXML-u można jednak zdefiniować tę samą właściwość za pomocą znaczników potomnych. W omawianym przypadku kod mógłby wyglądać następująco:

```
<s:Button>
  <s:label>3</s:label>
</s:Button>
```

Bez względu na sposób definiowania klas efekt wyświetlony na ekranie będzie identyczny. Po jakimś czasie pracy z Flexsem nauczysz się poprawnie dobierać odpowiednią składnię do sytuacji, jednak na początku może to powodować pewien zamęt.

Jak myślisz, która z przedstawionych możliwości to definicja właściwości, a która klasy? Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest wielkość pierwszej litery nazwy znajdującej się po przestrzeni nazw (w tym przypadku po `s:`). Kiedy jest to wielka litera (tak jak *B* w nazwie *Button*), kod jest odpowiedzialny za utworzenie nowej instancji klasy. Z kolei mała litera (*l* w nazwie *label*) oznacza, że mamy do czynienia z właściwością klasy.

Przypatrz się większemu fragmentowi kodu:

```
<s:Group>
  <s:layout>
    <s:VerticalLayout/>
  </s:layout>

  <s:Button label="1" />
  <s:Button label="2" />
  <s:Button>
    <s:label>3</s:label>
  </s:Button>
</s:Group>
```

Litera *G* w znaczniku `<s:Group>` jest wielka, więc tworzona jest tu instancja klasy `Group`. Z kolei *l* w znaczniku `<s:layout>` jest małe, co oznacza, że jest to właściwość znacznika `Group`. Nazwa znacznika `<s:VerticalLayout>` rozpoczyna się wielką literą *V*, więc tworzona jest nowa instancja klasy `VerticalLayout`.

Gdyby przetłumaczyć kod na zdania, mógłby brzmieć tak: utwórz instancję klasy `Group`. Do właściwości `layout` tej grupy przypisz nową instancję klasy `VerticalLayout`. Do grupy dodaj trzy przyciski (klasy `Button`) z etykietami 1, 2 i 3.

Bardzo ważne jest, byś w pełni zrozumiał zasady opisane w tym podrozdziale. Jeżeli wszystko jest jasne, ciąg dalszy tej lekcji nie będzie dużym wyzwaniem. Jeśli jednak nie jesteś wszystkiego pewien, podczas lektury dalszej części lekcji możesz poczuć zniechęcenie.

## Tworzenie layoutu sklepu internetowego

Sklep internetowy `FlexGrocer` jest aplikacją typu e-commerce, która umożliwia klientom dokonywanie zakupów artykułów spożywczych. W górnej części interfejsu użytkownika jest umieszczone logo sklepu oraz odnośniki dostępne w całej aplikacji. Poniżej znajduje się grupa ikon, dzięki którym użytkownik może przeglądać dostępne kategorie produktów (nabiał, mięso, owoce itd.). Pod ikonami znajduje się obszar wyświetlania informacji o produktach.

Podczas wykonywania ćwiczeń i opracowywania layoutu aplikacji skorzystasz zarówno z trybu projektowania (*Design*), jak i edycji źródła (*Source*). Tryb projektowania ma bardzo duże możliwości, ale na początku pracy z nim mogą się pojawiać problemy. Często zdarzają się trudności z prawidłowym wyrównaniem obiektów czy umieszczaniem obiektów w wybranych kontenerach. Z tego względu w ćwiczeniach znajdziesz fragmenty kodu odpowiadające określonym elementom aplikacji. Dzięki temu w razie problemów z uzyskaniem identycznego efektu co w książce możesz przełączyć się do trybu edycji źródła i wprowadzić w kodzie niezbędne poprawki.

## Tworzenie zarysu layoutu w trybie edycji źródła

Pierwszy etap tworzenia layoutu wykonasz w trybie edycji źródła. Zdefiniujesz obszary aplikacji przeznaczone na logo i niektóre elementy nawigacyjne.

1. Wczytaj utworzony w poprzedniej lekcji plik *FlexGrocer.mxml*.

Jeżeli nie ukończyłeś poprzedniej lekcji lub przygotowany kod nie działa prawidłowo, możesz zaimportować projekt *FlexGrocer.fxp* z katalogu *Lekcja03/start*. Szczegółowe informacje na temat importowania projektu znajdziesz w dodatku A. Skorzystaj z uwag tam zawartych za każdym razem, gdy opuścisz którąś lekcję lub natrafisz na problem, którego nie umiesz rozwiązać.

2. Włącz tryb edycji źródła (przycisk *Source*).

Do przełączania między trybem projektowania (*Design*) i trybem edycji źródła (*Source*) używaj przycisków umieszczonych na pasku tytułowym w górnej części okna.

3. Usuń znacznik `Label` wyświetlający tekst „My First Flex Application”, który dodałeś w poprzedniej lekcji.
4. W miejsce usuniętego elementu wstaw otwierający i zamykający znacznik `controlBarLayout`.

```
<s:controlBarLayout>
</s:controlBarLayout>
```

Nazwa tego znacznika rozpoczyna się małą literą, co oznacza, że jest to właściwość obiektu `Application`.

Obszar paska sterowania (ang. *control bar*) jest charakterystycznym obszarem kontenera. W tworzonej aplikacji umieścimy w nim logo oraz niektóre przyciski nawigacyjne.

5. Wewnątrz elementu `controlBarLayout` umieść samozamykający się znacznik `<s:BasicLayout/>`.

```
<s:controlBarLayout>
<s:BasicLayout/>
</s:controlBarLayout>
```

Samozamykające się znaczniki zastępują parę znaczników (otwierający i zamykający) zastosowaną np. w elemencie `controlBarLayout`. Zamknięcie sygnalizuje się prawym ukośnikiem umieszczonym przed znakiem większości kończącym definicję znacznika (`/>`).

Dodanie znacznika `<s:BasicLayout>` oznacza, że w pasku sterowania aplikacji ma zostać zastosowane pozycjonowanie bezwzględne. Innymi słowy, każdy element umieszczony w tym obszarze musi mieć określone współrzędne  $x$  i  $y$ .

6. Poniżej elementu `controlBarLayout` dodaj nową parę znaczników `<s:controlBarContent>`.

Wewnątrz tego znacznika zdefiniujesz elementy, które mają się pojawić w pasku sterowania.

7. Wewnątrz elementu `controlBarContent` umieść znacznik `Button` i jego właściwości `label` przypisz tekst **Flex Grocer**.

```
<s:Button label="Flex Grocer"/>
```

Ustawienie właściwości `label` spowoduje wyświetlenie tekstu na przycisku. Ponieważ przycisk został dodany wewnątrz elementu `controlBarContent`, zostanie wyświetlony w obszarze paska sterowania aplikacji.

Zanim przejdziesz dalej, sprawdź, czy wpisany kod wygląda tak jak poniższy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
  xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
  xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"
  minWidth="955" minHeight="600">
  <fx:Declarations>
    <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value objects) here -->
  </fx:Declarations>


  <s:controlBarLayout>
    <s:BasicLayout/>
  </s:controlBarLayout>

  <s:controlBarContent>
    <s:Button label="Flex Grocer"/>
  </s:controlBarContent>

</s:Application>
```

8. Po zweryfikowaniu kodu zapisz plik *FlexGrocer.mxml*. Sprawdź, czy w widoku *Problems* nie pojawiły się żadne komunikaty o błędach.

9. Z menu przycisku *Run* (uruchom) wybierz pozycję *FlexGrocer*, aby uruchomić aplikację w przeglądarce internetowej.

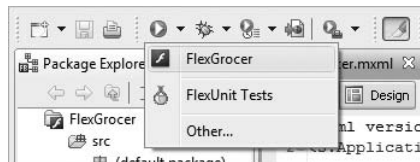

Po uruchomieniu aplikacji na górze ekranu powinien się pojawić szary obszar paska sterującego. Wewnątrz paska znajduje się przycisk *Flex Grocer*. Co prawda aplikacja nie jest jeszcze zbyt funkcjonalna, ale zdefiniowałeś już kilka właściwości, skorzystałeś z obiektu layoutu i dodałeś do kontenera obiekt potomny. Kolejne zadania będą łatwiejsze, a ich realizacja szybsza. Kiedy już skończysz podziwiać swoje dzieło, zamknij okno przeglądarki i przygotuj się do pracy w trybie projektowania.





## Praca nad layoutem w trybie projektowania

Zdefiniowałeś już fragment layoutu aplikacji, korzystając z języka MXML. Teraz, by dodać kilka elementów i przypisać im właściwości, posłużysz się trybem projektowania.

### 1. Włącz tryb projektowania (przycisk *Design*).


Do przełączania między trybem projektowania i trybem edycji źródła używaj przycisków umieszczonych na pasku tytułowym w górnej części okna. Po włączeniu trybu projektowania zobaczysz podgląd opracowanego okna aplikacji.

### 2. Kliknij dowolne miejsce białego obszaru tła.

W panelu *Properties* (właściwości) znajdującym się z prawej strony ekranu powinny się pojawić informacje o elemencie *s:Application*. W trybie projektowania panel ten będzie pomocny podczas ustawiania wartości poszczególnych właściwości komponentów.



*Jeżeli panel Properties nie jest wyświetlany, z menu Window/Perspective wybierz polecenie Reset Perspective (przywróć perspektywę). Spowoduje to przywrócenie domyślnej konfiguracji perspektywy dla trybu projektowania, więc panel Properties stanie się widoczny.*

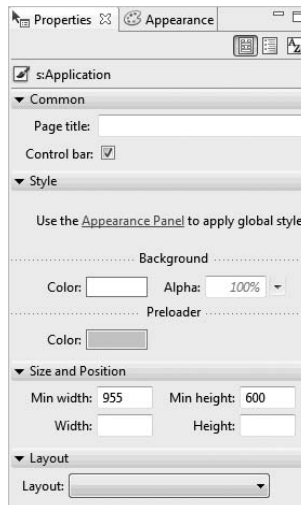


3. Kliknij przycisk *Flex Grocer*, który dodałeś w poprzednim ćwiczeniu.

Po kliknięciu przycisku w panelu *Properties* zostaną wyświetlone właściwości elementu *s:Button*, więc możesz przystąpić do wprowadzania zmian dla wybranego przycisku.

4. Na dole panelu *Properties* znajduje się zwinięta kategoria *Size and Position* (rozmiar i położenie). Rozwiń ją, klikając ikonę trójkąta umieszczoną obok słowa *Size* (możliwe, że będziesz musiał przewinąć widok w dół, aby zobaczyć całą kategorię). Widoczne stały się pola edycyjne *Width* (szerokość), *Height* (wysokość), *X* oraz *Y*. W polach *X* i *Y* wpisz wartość **5**, definiując w ten sposób współrzędne przycisku równe (5, 5).

Po zmianie współrzędnej *y* pasek sterujący zwiększył swoją wysokość, dopasowując ją do zaktualizowanej zawartości. W dalszej części książki zastosujesz style definiujące kolory i rozmiar logo. Na razie w miejscu logo pozostanie przycisk. Powyżej został przedstawiony sposób pozycjonowania oparty na bezwzględnych współrzędnych.

5. Odszukaj na ekranie widok *Components* (komponenty). Powinien znajdować się w lewym dolnym rogu okna Flash Buildera. Kliknij ikonę trójkąta przy nazwie *Controls* (kontrolki), by otworzyć katalog kontrolki, i przeciągnij przycisk (*Button*) do paska sterującego, umieszczając go blisko prawej krawędzi. W panelu *Properties* nadaj kontrolce *ID* równy **btnCartView** i etykietę **View Cart**.

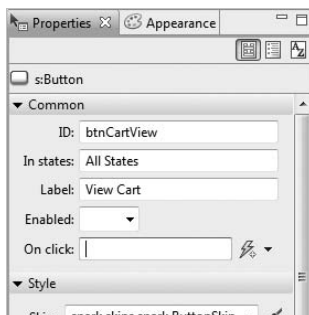

Podczas wstawiania kontrolki pojawi się niebieska linia wskazująca wzajemne położenie (w pionie i poziomie) pozostałych komponentów. Pomaga to w szybkim umieszczeniu wielu komponentów w jednym rzędzie lub kolumnie.

Na razie nie przejmuj się dokładnym umiejscowieniem kontrolki. W dalszej części tej lekcji nauczysz się posługiwać układem opartym na więzach w celu umieszczenia przycisku tak, by znajdował zawsze w odległości 10 pikseli od prawej krawędzi okna aplikacji.

6. Przeciągnij kolejny przycisk do paska sterującego, umieszczając go z lewej strony pierwszego. W panelu *Properties* nadaj kontrolce identyfikator **btnCheckout** i etykietę **Checkout**.

Użytkownicy będą mogli nacisnąć ten przycisk, by skończyć zakupy i zamówić wybrane produkty. Tak jak poprzednio, dokładnym umiejscowieniem kontrolki zajmiesz się później, gdy nauczysz się korzystać z układu opartego na więzach.

7. Przeciągnij kontrolkę *Label* (etykieta) z katalogu *Controls* i umieść ją w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij dwukrotnie etykietę i w jej polu *text* wpisz (c) 2009, **FLexGrocer**.

Jak w przypadku przycisków: nie przejmuj się dokładnym umiejscowieniem etykiety — zajmiesz się tym później.

8. W panelu *Components* zwiń folder *Controls* i rozwiń *Layout*.
9. Przeciągnij kontener *Group* z katalogu *Layout* i umieść go w dużym białym obszarze poniżej paska sterowania. W panelu *Properties* ustaw *ID* kontenera na **bodyGroup**, wartości wysokości (pole *Height*) oraz szerokości (pole *Width*) na **100%**, a współrzędne *X* i *Y* na **0**.
10. Przy zaznaczonym kontenerze *bodyGroup* przewiń zawartość panelu *Properties* w dół. Powinno się pokazać rozwijane menu *Layout*. Rozwiń je i wybierz pozycję *spark.layouts.HorizontalLayout*, dzięki czemu kontener będzie układał obiekty potomne w poziomie.

Dodany kontener *bodyGroup* będzie zawierał informacje o produktach oraz koszyk na zakupy. Pamiętaj o tym, że w kontenerze *Group* zdefiniowanym jako *HorizontalLayout* elementy są układane poziomo. W ten sposób informacje o produktach będą wyświetlane z lewej strony okna, a o koszyku — z prawej.

11. Przeciągnij kolejny kontener *Group* z katalogu *Layout* w panelu *Components* i umieść go wewnątrz kontenera *bodyGroup*. W panelu *Properties* ustaw *ID* kontenera na **products**, ustaw wysokość równą **150** i szerokość **100%**.
12. Skorzystaj z rozwijanego menu *Layout* znajdującego się na dole panelu *Properties* i wybierz pozycję *spark.layouts.VerticalLayout*, dzięki czemu elementy w tym kontenerze będą układane w pionie.

Ten pionowy kontener będzie zawierał szczegółowe informacje o produkcie.

13. Zanim przystąpisz do realizacji kolejnego ćwiczenia, przełącz tryb pracy na edycję źródła i sprawdź, czy wygenerowany kod jest podobny do przedstawionego poniżej. Jeżeli jakiegoś znacznika brakuje lub jest błędnie zapisany, popraw to, korzystając z poniższego kodu. Oczywiście mogą wystąpić drobne różnice w wartościach współrzędnych *x* i *y* kontroltek, jeśli ustawiłeś je w trochę innych miejscach.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
  xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
  xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"
  minWidth="955" minHeight="600">
  <fx:Declarations>
    <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value objects) here -->
  </fx:Declarations>

  <s:controlBarLayout>
    <s:BasicLayout/>
  </s:controlBarLayout>

  <s:controlBarContent>
    <s:Button id="btnCheckout" x="463" y="10" label="Checkout"/>
    <s:Button id="btnCartView" x="541" y="10" label="View Cart"/>
    <s:Button label="Flex Grocer" x="5" y="5"/>
  </s:controlBarContent>
  <s:Label x="518" y="320" text="(c) 2009, FlexGrocer"/>
  <s:Group x="0" y="0" width="100%" height="100%" id="bodyGroup">
    <s:layout>
```

```

        <s:HorizontalLayout/>
    </s:layout>
    <s:Group width="100%" height="150" id="products">
        <s:layout>
            <s:VerticalLayout/>
        </s:layout>
    </s:Group>
</s:Group>
</s:Application>

```

## Definiowanie sekcji produktów

Po upewnieniu się, że kod aplikacji odpowiada przedstawionemu powyżej, przełącz tryb pracy na projektowanie, ponieważ skorzystasz z niego podczas definiowania sekcji wyświetlającej produkty. Dodasz teraz kontrolki odpowiadające wszystkim produktom dostępnym w projektowanym sklepie internetowym.



*Czasem podczas przełączania między trybami edycji kodu i projektowania znika panel Properties, który powinien być widoczny w trybie projektowania. Jeżeli panel zniknął, z menu Window wybierz pozycję Properties.*

1. Przeciągnij kontrolkę *Label* z folderu *Controls* w widoku *Components* i umieść ją w pionowym kontenerze `products`, który dodałeś w poprzednim ćwiczeniu. W trybie projektowania wspomniany pionowy kontener można rozpoznać po delikatnej ramce rozpoczynającej się tuż poniżej paska sterującego, a kończącej 150 pikseli niżej. Etykietę możesz umieścić w dowolnym miejscu tego obszaru.
2. Identyfikatorowi (*ID*) kontrolki przypisz nazwę `prodName`, a właściwość `text` ustaw na `Milk`.
3. Przeciągnij drugą kontrolkę *Label* na miejsce poniżej pierwszej. Wpisz jej *ID* — `price`, oraz `text` — `$1.99`.

Ponieważ dodane etykiety są umieszczone w kontenerze `Group` ustawionym jako `VerticalLayout`, nazwa produktu jest wyświetlana nad ceną.




*Jeżeli otworzysz widok Outline, klikając zakładkę Outline (znajdującą się obok zakładki Components, z której już korzystałeś), będziesz mógł zobaczyć hierarchię elementów tworzących aplikację. Głównym elementem jest znacznik `<s:Application>`, w którym są zawarte elementy potomne: etykieta (`Label`) i kontener `bodyGroup`, a także właściwości `controlBarContent` i `controlBarLayout`. Widoczne są również inne składniki elementów `controlBarContent` i `bodyGroup`. Jeżeli rozwiniesz gałąź kontenera `Group` o nazwie `products`, zobaczysz dwie ostatnio dodane etykiety. Widok Outline jest bardzo użyteczny, gdy chcesz dokonać zmian któregoś z komponentów. Wybranie np. kontenera `products` może być trudne w trybie projektowania. Dużo łatwiejsze jest wybranie go kliknięciem w widoku Outline.*

4. Dodaj kontrolkę *Button* poniżej dwóch etykiet, nadaj jej identyfikator `add` oraz etykietę `AddToCart`.

Przy każdym produkcie powinna być wyświetlana nazwa i cena. Przycisk *AddToCart* umożliwia użytkownikom umieszczenie wybranych produktów w koszykach na zakupy. Ponieważ dwie kontrolki *Label* oraz kontrolka *Button* są umieszczone w kontenerze z pionowym ułożeniem elementów, są wyświetlane jedna nad drugą. Funkcjonalnością przycisku zajmiesz się w kolejnej lekcji.

##### 5. Zapisz plik i kliknij przycisk *Run*.

W uruchomionej aplikacji widać wyraźnie różnicę pomiędzy elementami umieszczonymi w pasku sterującym a tymi, które znajdują się w głównym obszarze aplikacji.

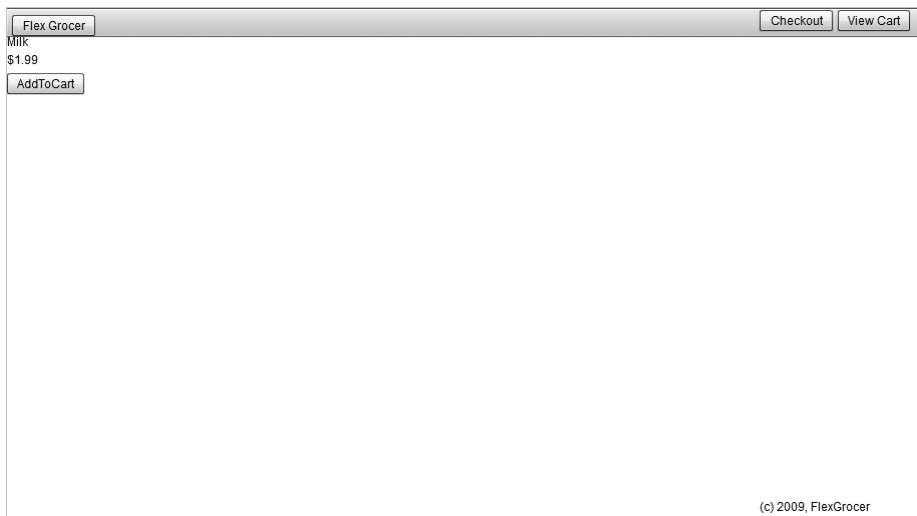

## Praca z layoutami opartymi na więzach

Flex obsługuje layouty oparte na więzach, co pozwala na dowolne rozmieszczanie elementów interfejsu użytkownika przy zachowaniu dużej dokładności pozycjonowania. Według więzów nałożonych na elementy jest ustalana wielkość i położenie tych elementów, kiedy użytkownik zmienia wielkość okna aplikacji. Taka metoda ustalania rozmiaru i położenia elementów różni się od tej, w której stosowane są zagnieżdżone kontenery (takie jak np. kontenery *Group* wykorzystane w poprzednim ćwiczeniu).

W przypadku layoutów opartych na więzach wszystkie kontrolki są rozmieszczane względem krawędzi nadrzędnego kontenera wykorzystującego obiekt *BasicLayout* pozwalający na pozycjonowanie bezwzględne. Obiektu tego można użyć z dowolnym kontenerem typu *Group* i *SkinnableContainer*, włączając w to *Application* i *Panel*. Wyjątek stanowią specjalizowane kontenery, na przykład *Form* (które poznasz w kolejnych lekcjach).

Kontenery korzystające z obiektu *BasicLayout* wymagają co prawda określenia bezwzględnych współrzędnych elementów, jednak więzy umożliwiają dynamiczne dopasowanie przygotowanego w ten sposób layoutu do wielkości okna aplikacji wyświetlanej w przeglądarce internetowej. Jeśli na przykład chcesz,

by etykieta była zawsze wyświetlana w prawym dolnym rogu okna aplikacji (bez względu na rozmiar okna przeglądarki), możesz zakotwiczyć kontrolkę do prawej krawędzi nadrzędnego kontenera. Oznacza to, że położenie kontrolki będzie ustalane względem prawej krawędzi kontenera.

Zakotwiczenia layoutu używane są do ustalenia, w jaki sposób kontrolka ma być wyświetlana względem krawędzi nadrzędnego kontenera. Aby sprawić, by znajdowała się ona w wyznaczonej odległości od prawej i dolnej krawędzi kontenera, należy zaznaczyć pola wyboru umieszczone poniżej i z prawej strony kontrolki w obszarze *Constraints* sekcji *Layout* w panelu *Properties*. W polach tekstowych podawana jest odległość (w liczbie pikseli), o jaką krawędzie zakotwiczonej kontrolki mają być oddalone od brzegów kontenera.

Flex udostępnia więzy do górnej, dolnej, lewej i prawej krawędzi kontenera nadrzędnego oraz do jego środka w poziomie i w pionie.




Wszystkie więzy ustawiane są względem krawędzi kontenera, jeżeli zastosowano w nim pozycjonowanie bezwzględne (obiekt `BasicLayout`), więc nie mogą być ustawiane względem innych kontroltek lub kontenerów.

#### 1. Otwórz plik *FlexGrocer.mxml*, używany w poprzedniej lekcji.

Jeżeli nie ukończyłeś poprzedniej lekcji lub przygotowany kod nie działa prawidłowo, możesz zaimportować projekt *FlexGrocer.fxp* z katalogu *Lekcja03/intermediate*. Szczegółowe informacje na temat importowania projektu znajdziesz w dodatku A. Skorzystaj z uwag tam zawartych za każdym razem, gdy opuścisz którąś lekcję lub natrafisz na problem, którego nie umiesz rozwiązać.

#### 2. Znajdź i zaznacz przycisk *Checkout*. W obszarze *Constraints* sekcji *Size and Position* panelu *Properties* zdefiniuj wiązanie prawej krawędzi przycisku do prawej krawędzi kontenera i wpisz odległość równą 10 pikseli. Sprawdź, czy w polu *Y* jest ustawiona wartość 10.

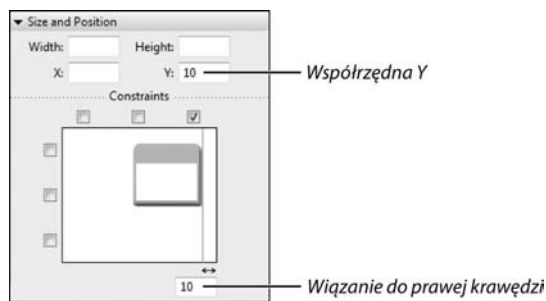

W celu uwiązania przycisku do prawej krawędzi kliknij pole wyboru umieszczone najbardziej z prawej strony ponad ikoną przycisku w obszarze *Constraints*. W wyświetlonym polu tekstowym wpisz liczbę pikseli, o jaką przycisk ma być oddalony od brzegu kontenera. Jeśli etykieta zniknie z ekranu, skorzystaj z pasków przewijania podglądu w trybie projektowania. Zwykle wyświetlany jest tylko fragment okna aplikacji, więc czasem — by zobaczyć pewien element — konieczne jest przewinięcie zawartości.

3. Znajdź i zaznacz przycisk *View Cart*. Dodaj więzy tak, aby prawa krawędź przycisku była oddalona o 90 pikseli od prawej krawędzi kontenera. Sprawdź, czy w polu *Y* jest ustawiona wartość 10.

Po wprowadzeniu zmian oba przyciski nawigacyjne zawsze będą zakotwiczone do górnego prawego rogu kontenera, niezależnie od rozmiaru okna przeglądarki.

4. Znajdź i zaznacz etykietę zawierającą notkę o prawach autorskich. Ustaw więzy etykiety tak, aby była ona oddalona o 10 pikseli od dolnej i prawej krawędzi zawierającego ją kontenera. Kliknij pole wyboru w prawym górnym rogu obszaru *Constraints* i wpisz 10 w wyświetlonym polu tekstowym. Następnie kliknij dolne pole wyboru i również wpisz wartość 10.

Ponieważ etykieta znajduje się poniżej innych kontenerów, prawdopodobnie najprościej będzie wskazać ją w widoku *Outline*. Wprowadzone ustawienia gwarantują, że niezależnie od szerokości kontrolki *Label* jej prawy dolny róg będzie zawsze umieszczony w pozycji 10 pikseli powyżej i 10 pikseli w lewą stronę od prawego dolnego narożnika aplikacji.

Jeżeli teraz przełączysz program w tryb edycji źródła (*Source*), kod powinien przypominać ten zamieszczony na poniższym listingu.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
  xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
  xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"
  minWidth="955" minHeight="600">
  <fx:Declarations>
    <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value objects) here -->
  </fx:Declarations>

  <s:controlBarLayout>
    <s:BasicLayout/>
  </s:controlBarLayout>

  <s:controlBarContent>
    <s:Button id="btnCheckout" label="Checkout" right="10" y="10"/>
    <s:Button id="btnCartView" label="View Cart" right="90" y="10"/>
    <s:Button label="Flex Grocer" x="5" y="5"/>
  </s:controlBarContent>

  <s:Label text="(c) 2009, FlexGrocer" right="10" bottom="10"/>
  <s:Group x="0" y="0" width="100%" height="100%" id="bodyGroup">
    <s:layout>
      <s:HorizontalLayout/>
    </s:layout>
    <s:Group width="100%" height="150" id="products">
      <s:layout>
        <s:VerticalLayout/>
      </s:layout>
      <s:Label text="Milk" id="prodName"/>
      <s:Label text="$1.99" id="price"/>
      <s:Button label="AddToCart" id="add"/>
    </s:Group>
  </s:Group>
</s:Application>
```

W Twoim kodzie mogą wystąpić niewielkie różnice spowodowane kolejnością, w jakiej dodawałeś elementy i definiowałeś ich właściwości. Nie musisz się tym przejmować, ponieważ w tym przypadku kolejność nie jest istotna. Każdy kontener i każda kontrolka dodawane

w trybie projektowania są reprezentowane w kodzie programu przez znacznik. Elementy dodawane do kontenera są reprezentowane przez znaczniki potomne znacznika kontenera. Zauważ także, że więzy układu są oznaczane jako atrybuty odpowiedniego kontenera.

- Przełącz program z powrotem w tryb projektowania i wewnątrz kontenera `bodyGroup` umieść drugi kontener `Group` (element `bodyGroup` jest pierwszym, który dodałeś; jego wysokość i szerokość są ustawione na 100%). W polu *ID* wpisz `cartGroup`, wyczyść pole szerokości (*Width*), a w polu wysokości (*Height*) wpisz `100%`. Pamiętaj, że w przypadku problemów z odszukaniem komponentów w trybie projektowania zawsze możesz skorzystać z widoku *Outline*.

Jeśli przez przypadek umieściłeś element `Group` w niewłaściwym miejscu, najprostszym sposobem naprawienia błędu jest przełączenie się do trybu edycji źródła i ręczne przeniesienie znaczników. Na poniższym listingu został przedstawiony omawiany fragment kodu.

```
<s:Group x="0" y="0" width="100%" height="100%" id="bodyGroup">
  <s:layout>
    <s:HorizontalLayout/>
  </s:layout>
  <s:Group width="100%" height="150" id="products">
    <s:layout>
      <s:VerticalLayout/>
    </s:layout>
    <s:Label text="Milk" id="prodName"/>
    <s:Label text="$1.99" id="price"/>
    <s:Button label="AddToCart" id="add"/>
  </s:Group>
  <s:Group height="100%" id="cartGroup">
  </s:Group>
</s:Group>
```

- W trybie projektowania ustaw typ layoutu kontenera `cartGroup` na *VerticalLayout*.

Jeżeli nie umiesz znaleźć kontenera `cartGroup`, zaznacz go w widoku *Outline* i przewiń okno podglądu trybu projektowania, by zobaczyć podświetlony kontener.

- Dodaj kontrolkę *Label* do kontenera `cartGroup` i w polu właściwości *text* wpisz **Your Cart Total: \$**.

Po prawej stronie wyświetlanych informacji o produktach będzie zawsze widoczna ogólna informacja o koszyku, wskazująca, czy zawiera on jakieś produkty i jaki jest aktualny koszt zakupów.



Szerokość kontenera `products` została ustawiona na 100%, czyli tak, aby zajmował całą dostępną przestrzeń. Później jednak z jego prawej strony dodałeś kontener `cartGroup` i etykietę. Czy to oznacza, że wykorzystywane jest ponad 100% szerokości? We Fleksie szerokość i wysokość kontenera może przekraczać 100%. Przy ustalaniu rozmiarów i rozmieszczenia elementów dostępna przestrzeń jest dzielona proporcjonalnie do przypisanych szerokości i wysokości. Ponieważ w omawianym przypadku żądana szerokość przekracza maksymalną, każdej kontrolce zostanie przydzielona szerokość, jaka wynika z podziału dostępnego miejsca. Jeśli wśród kontrolki znajdują się takie, których szerokości są ustawione na stałe (czyli zastosowano wielkości wyrażone w pikselach, a nie procentach), wartości te zostaną odjęte od całkowitej dostępnej szerokości, a dopiero później dojdzie do jej podziału na pozostałe elementy.



8. Przeciągnij kontrolkę *Button* z katalogu *Controls* w widoku *Components* i umieść ją poniżej ostatnio wprowadzonej etykiety. W polu właściwości *label* wpisz **View Cart**.

Przycisk ten będzie służył do wyświetlania pełnej zawartości koszyka.

Jeśli przez przypadek umieściłeś dodawane komponenty w niewłaściwym miejscu, najprostszym sposobem naprawienia błędu jest przełączenie się do trybu edycji źródła i ręczne przeniesienie znaczników. Na poniższym listingu został przedstawiony omawiany fragment kodu.

```
<s:Group x="0" y="0" width="100%" height="100%" id="bodyGroup">
  <s:layout>
    <s:HorizontalLayout/>
  </s:layout>
  <s:Group width="100%" height="150" id="products">
    <s:layout>
      <s:VerticalLayout/>
    </s:layout>
    <s:Label text="Milk" id="prodName"/>
    <s:Label text="$1.99" id="price"/>
    <s:Button label="AddToCart" id="add"/>
  </s:Group>
  <s:Group height="100%" id="cartGroup">
    <s:layout>
      <s:VerticalLayout/>
    </s:layout>
    <s:Label text="Your Cart Total: $"/>
    <s:Button label="View Cart"/>
  </s:Group>
</s:Group>
```

9. W widoku *Outline* zaznacz znacznik *Application*. W panelu *Properties* wyczyść pola *Min width* (minimalna szerokość) i *Min height* (minimalna wysokość).

Po uruchomieniu aplikacji i kilkakrotnej zmianie rozmiaru okna przeglądarki będzie można się przekonać, że przyciski i etykiety są prawidłowo rozmieszczane. Wartości minimalnej szerokości i wysokości mogłyby uniemożliwić sprawdzenie tego zachowania w przypadku mniejszych ekranów.

10. Zapisz plik i uruchom aplikację poleceniem *Run*.



# Praca ze stanami widoku

Flex umożliwia projektowanie aplikacji zmieniających wygląd w zależności od działań użytkownika. Na przykład aplikacja sklepu internetowego rozpoczyna działanie od wyświetlenia użytkownikowi informacji o produktach, które może kupić. Gdy użytkownik zaczyna dodawać produkty do koszyka, widok powinien być zaktualizowany tak, by klient miał kontrolę nad zawartością koszyka. Może być na przykład wyświetlany całkowity koszt wybranych produktów. Użytkownik powinien mieć także możliwość przeglądania zawartości koszyka i zarządzania nią.

## Tworzenie stanów widoku

Dodawanie tego typu mechanizmu we Fleksie realizuje się za pośrednictwem stanów widoku (ang. *view states*). Stan widoku jest jednym z wielu sposobów wyświetlania definiowanych dla całej aplikacji bądź jej elementów. Każdy plik MXML posiada co najmniej jedno ustawienie nazywane *podstawowym stanem* (ang. *default state*), które odzwierciedla domyślny wygląd aplikacji.

Dodatkowe stany w MXML-u to zmodyfikowane ustawienia widoku podstawowego lub innych stanów.

1. Otwórz plik *FlexGrocer.mxml*, w którym pracowałeś w poprzednim ćwiczeniu.

Jeżeli nie ukończyłeś poprzedniej lekcji lub przygotowany kod nie działa prawidłowo, możesz zaimportować projekt *FlexGrocer-PreStates.fxp* z katalogu *Lekcja03/intermediate*. Szczegółowe informacje na temat importowania projektu znajdziesz w dodatku A. Skorzystaj z uwag tam zawartych za każdym razem, gdy opuścisz którąś lekcję lub natrafisz na problem, którego nie umiesz rozwiązać.

2. Przejdź do trybu projektowania. Jeżeli widok *States* (stany) nie jest widoczny, z menu *Window* wybierz pozycję *States*.

W panelu *States* powinien być widoczny jeden stan odpowiadający domyślnemu layoutowi aplikacji.



3. Utwórz nowy stan o nazwie **cartView**, oparty na stanie `<State1>`.


Nowy stan tworzy się przez kliknięcie przycisku *New State* u góry panelu *States* lub przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w panelu i wybranie z podręcznego menu opcji *New*. W widoku `cartView` będą wyświetlane szczegółowe informacje o wszystkich produktach umieszczonych przez użytkownika w koszyku.

4. Po zaznaczeniu na liście stanów pozycji `cartView` kliknij kontener `products` i nadaj jego szerokości i wysokości wartości **0**. Następnie zaznacz kontener `cartGroup` i ustaw jego szerokość oraz wysokość na **100%**.

W stanie widoku `cartView` zawartość koszyka ma całkowicie zastąpić informacje o produktach wyświetlane na środku ekranu. Z tego powodu zmieniłeś rozmiar kontenera produktów tak, aby w ogóle nie zajmował miejsca, a rozmiar kontenera `cartGroup` tak, aby zajmował całą dostępną przestrzeń.

Po wprowadzeniu opisanych zmian na ekranie zrobił się niemały bałagan, ponieważ kontrolki pozachodziły na siebie. To bardzo ważna lekcja — we Fleksie właściwości wysokości i szerokości służą do wyznaczenia położenia poszczególnych elementów na ekranie. W tym przypadku kontener `products` przestał zajmować miejsce, więc kontener `cartGroup` przesunął się w lewo, zajmując dostępną przestrzeń. Trzeba jednak wiedzieć, że ustawienie rozmiaru elementu w taki sposób, by nie zajmował miejsca na ekranie, nie oznacza tego samego, co wyłączenie widoczności.

5. Zaznacz kontener `products` i zmień właściwość `visible` (widoczny) na **false** (fałsz). Aby to zrobić, w panelu *Properties* wciśnij przycisk *Category View* (widok kategorii), odszukaj właściwość `visible` i zmień jej wartość na **false**.

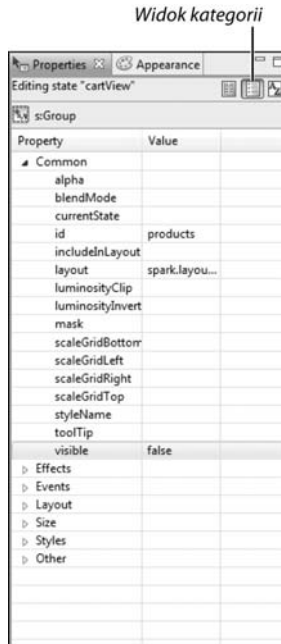

Co prawda było to już wielokrotnie powtarzane w tej lekcji, ale jest bardzo istotne, więc warto powtarzania: jeżeli masz problem z odszukaniem kontenera w trybie podglądu okna aplikacji, skorzystaj z widoku Outline.

6. W widoku *States* zaznacz stan `cartView`, a następnie z katalogu *Controls* w panelu *Components* przeciągnij kontrolkę *DataGrid* (siatka danych) i umieść ją poniżej przycisku *View Cart*. Nadaj kontrolce identyfikator ID równy `dgCart` i ustaw jej szerokość na **100%**.

W jednej z następnych lekcji kontrolka *DataGrid* zostanie użyta do wyświetlenia całej zawartości koszyka.

Upewnij się, że umieściłeś kontrolkę *DataGrid* w kontenerze *cartGroup*. Jeżeli przypadkowo umieścisz kontrolkę poza kontenerem, kod źródłowy aplikacji będzie wyglądał trochę inaczej od zamieszczonego poniżej.

Włącz tryb edycji źródła. Na poniższym listingu został zamieszczony pełny kod aplikacji (pogrubioną czcionką są zaznaczone fragmenty dodane w tym ćwiczeniu).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
  xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
  xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx">
  <s:states>
    <s:State name="State1"/>
    <s:State name="cartView"/>
  </s:states>
  <fx:Declarations>
    <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value objects) here -->
  </fx:Declarations>
  <s:controlBarLayout>
    <s:BasicLayout/>
  </s:controlBarLayout>

  <s:controlBarContent>
    <s:Button id="btnCheckout" label="Checkout" right="10" y="10"/>
    <s:Button id="btnCartView" label="View Cart" right="90" y="10"/>
    <s:Button label="Flex Grocer" x="5" y="5"/>
  </s:controlBarContent>
  <s:Label text="(c) 2009, FlexGrocer" right="10" bottom="10"/>
  <s:Group x="0" y="0" width="100%" height="100%" id="bodyGroup">
    <s:layout>
      <s:HorizontalLayout/>
    </s:layout>
    <s:Group width="100%" height="150" id="products"
      width.cartView="0" height.cartView="0"
      visible.cartView="false">
      <s:layout>
        <s:VerticalLayout/>
      </s:layout>
      <s:Label text="Milk" id="prodName"/>
      <s:Label text="$1.99" id="price"/>
      <s:Button label="AddToCart" id="add"/>
    </s:Group>
    <s:Group height="100%" id="cartGroup" width.cartView="100%">
      <s:layout>
        <s:VerticalLayout/>
      </s:layout>
      <s:Label text="Your Cart Total: $"/>
      <s:Button label="View Cart"/>
      <mx>DataGrid includeIn="cartView" id="dgCart" width="100%">
```

```

        <mx:columns>
            <mx:DataGridColumn headerText="Column 1"
                dataField="col1" />
            <mx:DataGridColumn headerText="Column 2"
                dataField="col2" />
            <mx:DataGridColumn headerText="Column 3"
                dataField="col3" />
        </mx:columns>
    </mx:DataGrid>
</s:Group>
</s:Group>
</s:Application>

```

## 7. Zapisz plik.

Zwróć uwagę na nowe elementy i konstrukcje, które pojawiły się w kodzie. Po pierwsze, w klasie `DataGrid` została wykorzystana właściwość `includeIn`, która odpowiada za wyświetlenie kontrolki tylko we wskazanym stanie (`cartView`). Po drugie, kontener `products` nadal ma szerokość 100% i wysokość 150 pikseli, jednak zostały dodane dwie właściwości: `width.cartView="0"` i `height.cartView="0"`. Taka konstrukcja powoduje ustawienie właściwości tylko w stanie `cartView`.

W działaniu uruchomionego testowo programu nie powinny wystąpić żadne widoczne różnice, ponieważ nie zostały jeszcze dodane możliwości przełączania się przez użytkownika między stanami widoku. Funkcje nawigacyjne zostaną dodane w następnym ćwiczeniu.

## Sterowanie stanami widoku

W MXML-u każdy element ma właściwość `currentState`. Można jej użyć do wybrania stanu wyświetlanego w danej sytuacji.

1. Otwórz plik *FlexGrocer.mxml*, w którym pracowałeś w poprzednim ćwiczeniu.

Jeżeli nie ukończyłeś poprzedniej lekcji lub przygotowany kod nie działa prawidłowo, możesz zaimportować projekt *FlexGrocer-PreControl.fxproj* z katalogu *Lekcja03/intermediate*. Szczegółowe informacje na temat importowania projektu znajdziesz w dodatku A. Skorzystaj z uwag tam zawartych za każdym razem, gdy opuścisz którąś lekcję lub natrafisz na problem, którego nie umiesz rozwiązać.

2. Włącz tryb projektowania, przejdź do widoku *States* (jeżeli jest niewidoczny, włącz go) i zaznacz stan *State1*.

Do bazowego stanu widoku dodasz możliwość przejścia do innych stanów aplikacji.

3. Zaznacz przycisk `View Cart` umieszczony w kontenerze `cartGroup`. W panelu *Properties* w polu *On click* wpisz `this.currentState='cartView'`.

Zdarzenia takie jak kliknięcie przycisku zostaną szczegółowo omówione w lekcji 5., „Obsługa zdarzeń”. W tej chwili wystarczy, żebyś wiedział, że po kliknięciu przycisku widok zmieni się na stan `cartView`.



W nazwach stanów widoku rozróżniane są wielkie i małe litery, dlatego musisz wpisać taką samą nazwę, jak w poprzednim ćwiczeniu. Wpisując nazwę stanu widoku w trybie projektowania, musisz ją ująć w apostrofy.

4. Zaznacz przycisk *View Cart* umieszczony w pasku sterującym. W panelu *Properties* w polu *OnClick* również wpisz `this.currentState='cartView'`. Dzięki temu do stanu `cartView` można się będzie przełączyć na dwa sposoby.
5. Przełącz stan widoku na *cartView*. Dodaj nową kontrolkę *Button* poniżej kontrolki *DataGrid*, nadając jej etykietę **Continue Shopping** (kontynuuj zakupy) oraz ustawiając wartość właściwości `click` na `this.currentState=''`.

Przypisanie do właściwości `currentState` pustego ciągu spowoduje powrót do bazowego stanu widoku aplikacji.

6. Z widoku `cartView` usuń przycisk *View Cart* znajdujący się w kontenerze `cartGroup`.

Gdy użytkownik przegląda zawartość koszyka, nie jest mu potrzebny przycisk *View Cart*. W trybie projektowania przycisk możesz usunąć, zaznaczając go i wciskając klawisz *Delete*.

Pełny kod aplikacji został przedstawiony na poniższym listingu.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
  xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
  xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx">
  <s:states>
    <s:State name="State1"/>
    <s:State name="cartView"/>
  </s:states>
  <fx:Declarations>
    <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value objects) here -->
  </fx:Declarations>
  <s:controlBarLayout>
    <s:BasicLayout/>
  </s:controlBarLayout>


  <s:controlBarContent>
    <s:Button id="btnCheckout" label="Checkout" right="10" y="10"/>
    <s:Button id="btnCartView" label="View Cart" right="90" y="10"
      click.State1="this.currentState='cartView'"/>
    <s:Button label="Flex Grocer" x="5" y="5"/>
  </s:controlBarContent>
  <s:Label text="(c) 2009, FlexGrocer" right="10" bottom="10"/>
  <s:Group x="0" y="0" width="100%" height="100%" id="bodyGroup">
    <s:layout>
      <s:HorizontalLayout/>
    </s:layout>
    <s:Group width="100%" height="150" id="products"
      width.cartView="0" height.cartView="0"
      visible.cartView="false">
      <s:layout>
        <s:VerticalLayout/>
      </s:layout>
      <s:Label text="Milk" id="prodName"/>
      <s:Label text="$1.99" id="price"/>
    </s:Group>
  </s:Group>
</s:Application>
```

```

        <s:Button label="AddToCart" id="add"/>
    </s:Group>
    <s:Group height="100%" id="cartGroup" width.cartView="100%">
        <s:layout>
            <s:VerticalLayout/>
        </s:layout>
        <s:Label text="Your Cart Total: $"/>
        <s:Button label="View Cart" click="this.currentState='cartView' "
            includeIn="State1"/>
        <mx:DataGrid includeIn="cartView" id="dgCart" width="100%">
            <mx:columns>
                <mx:DataGridColumn headerText="Column 1"
                    dataField="col1"/>
                <mx:DataGridColumn headerText="Column 2"
                    dataField="col2"/>
                <mx:DataGridColumn headerText="Column 3"
                    dataField="col3"/>
            </mx:columns>
        </mx:DataGrid>
        <s:Button includeIn="cartView" label="Continue Shopping"
            click="this.currentState=' '"/>
    </s:Group>
</s:Group>
</s:Application>

```

7. Zapisz plik i przetestuj aplikację. Możesz teraz przełączać stany widoku, klikając przyciski, do których dodałeś kod.

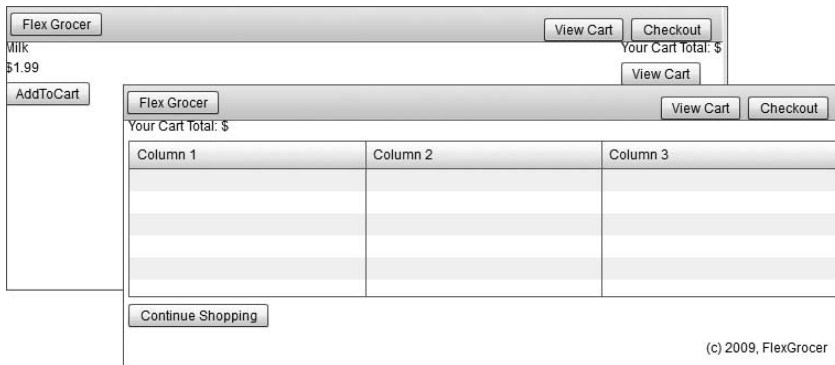

## Refaktoryzacja

Refaktoryzacja jest jednym z najmniej znanych, a zarazem jednym z najbardziej użytecznych narzędzi dostępnych dla programistów. Programiści Fleksa i języka ActionScript powinni je szczególnie docenić, ponieważ podczas tworzenia prototypów i kolejnych faz projektów zawierających dynamiczne interfejsy często dochodzi do zmian.

Refaktoryzacja jest procesem, w którym dochodzi do reorganizacji kodu bez ingerencji w jego funkcjonowanie, dzięki czemu łatwiej go utrzymywać i modyfikować w przyszłości. O aplikacji trzeba myśleć długofalowo — trzeba będzie ją poprawiać, zmieniać architekturę w celu dopasowania do nowych

możliwości oraz, co ważne, przygotować na zmianę zespołu programistów. Zawsze jednak musi obowiązywać zasada: po pomyślnym zakończeniu procesu refaktoryzacji użytkownik niemający wglądu do kodu nie powinien zauważyć żadnej zmiany w funkcjonowaniu aplikacji.

Wielu programistów uważa ten pogląd za niesłuszny, a samą refaktoryzację za zbędną. Po co spędzać dużo czasu na modyfikowaniu kodu, który się właśnie napisało, skoro nie przyniesie to żadnych zmian w funkcjonowaniu aplikacji? Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć na wiele sposobów. Poniżej kilka możliwych argumentów.

- ✦ **Wartości edukacyjne.** Nauka nowego języka i późniejsze jego używanie wymaga ciągłego poszerzania wiedzy. Każdego dnia zdobywa się nowe umiejętności i poznaje nowe techniki. Prowadzi to często do konstatacji, że kod napisany kilka dni, tygodni lub miesięcy temu jest źle napisany, a może nawet nie działa prawidłowo w niektórych sytuacjach. Analizowanie napisanego wcześniej kodu połączone z chęcią wprowadzania zmian może pomóc w tworzeniu dużo lepszego kodu, bardziej spójnego i przygotowanego na modyfikacje.
- ✦ **Powielanie kodu.** Podczas programowania bardzo często zdarza się sytuacja, w której w wielu miejscach aplikacji wymagane jest przeprowadzenie tych samych operacji. Niestety z uwagi na pośpiech typowym rozwiązaniem jest powielanie fragmentów kodu. Najpoważniejszy problem wynikający z takiego postępowania pojawia się wtedy, gdy do kodu trzeba wprowadzić jakieś poprawki. Programista musi wprowadzić zmiany we wszystkich wystąpieniach powielonego kodu. Najistotniejsze jest unikanie za wszelką cenę powielania kodu. Dzięki temu zaoszczędzimy dużo czasu, a programowanie stanie się zdecydowanie bardziej efektywne.
- ✦ **Spojrzenie z szerszej perspektywy.** Niekiedy na początku pisania kodu trudno jest przewidzieć (o ile to w ogóle możliwe), jak będzie zbudowana cała aplikacja i jak jej elementy będą ze sobą współpracować. Jeżeli fragmenty kodu napisane wcześniej są „niemodyfikowalne”, podczas próby połączenia ich z innymi elementami aplikacji może się okazać, że konieczne będzie zupełne przebudowanie fragmentów programu. Jeżeli będziesz regularnie refaktoryzował kod, możesz na bieżąco „szlifować” poszczególne elementy, tak aby pod koniec tworzenia aplikacji wszystko do siebie pasowało.

Mamy kilka powodów, dla których podejmujemy temat refaktoryzacji. Po pierwsze, wielu programistów Fleksa i języka ActionScript prezentuje dosyć „skostniałe” podejście do programowania, w którym nie ma miejsca na refaktoryzację. Z naszych obserwacji wynika, że tego typu programiści wolą walczyć z językiem, zamiast nauczyć się go efektywnie wykorzystywać. Chcemy po prostu ustrzec czytelników przed problemami.

Po drugie, czytając tę książkę i wykonując ćwiczenia, będziesz się uczyć. W wielu miejscach poznasz wiele rozwiązań prowadzących do tego samego celu. Czasami niemożliwe jest wskazanie jedynej słusznej metody, ponieważ zbyt wiele jest zależności. Kiedy znajdziesz nowy, lepszy sposób na rozwiązanie jakiegoś problemu, możesz na tym zakończyć proces refaktoryzacji. Wynikają z tego dwie korzyści: poznasz wiele możliwości rozwiązania danego zadania (oraz wiesz, dlaczego w danej sytuacji zastosować takie, a nie inne rozwiązanie) oraz dopracowujesz kod aplikacji, który może się przydać w przyszłości.

Czas przejść do praktyki. Utworzoną aplikację poddasz refaktoryzacji, dzięki czemu łatwiej będzie nad nią pracować w kolejnych lekcjach.



## Stosowanie złożonych kontenerów

W tej lekcji dowiedziałeś się, że w większości kontenerów można zastosować obiekty layoutu, które wpływają na sposób układania elementów potomnych. Dokonuje się tego poprzez dodanie obiektu klasy `LayoutObject` do kontenera `Group`, stosując właściwość `layout`, co zostało przedstawione na poniższym przykładzie:

```
<s:Group>
  <s:layout>
    <s:HorizontalLayout/>
  </s:layout>

  <s:Button label="1"/>
  <s:Button label="2"/>
  <s:Button label="3"/>
</s:Group>
```

Chociaż takie rozwiązanie jest najbardziej elastyczne, wymaga wprowadzenia dodatkowego kodu za każdym razem, gdy tworzymy kontener `Group`. W małych aplikacjach nie jest to poważnym problemem, jednak w znacznie większych projektach dodawanie obiektów layoutu do setek kontenerów może być uciążliwe. Flex wychodzi naprzeciw takim problemom, umożliwiając tworzenie nowych komponentów złożonych z innych obiektów i właściwości. Tak utworzone konstrukcje można później stosować w projekcie, ułatwiając sobie pracę.

Flex udostępnia dwa komponenty zbudowane właśnie w ten sposób: `VGroup` i `HGroup`. W poniższej tabeli zostało zamieszczone porównanie kodu wykorzystującego kontener `Group` oraz dwa opisane komponenty.

### *Alternatywna implementacja kontenerów*

Wersja z właściwością <code>layout</code>	Wersja ze złożonymi kontenerami
<pre>&lt;s:Group&gt;   &lt;s:layout&gt;     &lt;s:HorizontalLayout/&gt;   &lt;/s:layout&gt;    &lt;s:Button label="1"/&gt;   &lt;s:Button label="2"/&gt;   &lt;s:Button label="3"/&gt; &lt;/s:Group&gt;</pre>	<pre>&lt;s:HGroup&gt;   &lt;s:Button label="1"/&gt;   &lt;s:Button label="2"/&gt;   &lt;s:Button label="3"/&gt; &lt;/s:HGroup&gt;</pre>
<pre>&lt;s:Group&gt;   &lt;s:layout&gt;     &lt;s:VerticalLayout/&gt;   &lt;/s:layout&gt;    &lt;s:Button label="1"/&gt;   &lt;s:Button label="2"/&gt;   &lt;s:Button label="3"/&gt; &lt;/s:Group&gt;</pre>	<pre>&lt;s:VGroup&gt;   &lt;s:Button label="1"/&gt;   &lt;s:Button label="2"/&gt;   &lt;s:Button label="3"/&gt; &lt;/s:VGroup&gt;</pre>

Jeśli zajrzysz do kodu źródłowego komponentów `HGroup` i `VGroup`, zauważysz, że są bardziej skomplikowane od zastosowanych w omawianej aplikacji. W lekcji 9. „Tworzenie komponentów” i lekcji 18. „Tworzenie komponentów w języku ActionScript” dowiesz się, jak tworzyć własne komponenty, i zobaczysz, jak wielokrotnie wykorzystać kod.

## Refaktoryzacja kodu aplikacji

W tym ćwiczeniu zamienisz wszystkie kontenery `Group` z obiektami `HorizontalLayout` i `VerticalLayout` na komponenty `HGroup` i `VGroup`. Celem tych działań jest zmodyfikowanie wewnętrznej struktury aplikacji bez wprowadzenia zmian w jej funkcjonowaniu i wyglądzie.

1. Otwórz plik *FlexGrocer.mxml*, w którym pracowałeś w poprzednim ćwiczeniu.

Jeżeli nie ukończyłeś poprzedniej lekcji lub przygotowany kod nie działa prawidłowo, możesz zaimportować projekt *FlexGrocer-PreRefactor.fxproj* z katalogu *Lekcja03/intermediate*. Szczegółowe informacje na temat importowania projektu znajdziesz w dodatku A. Skorzystaj z uwag tam zawartych za każdym razem, gdy opuścisz którąś lekcję lub natrafisz na problem, którego nie umiesz rozwiązać.

2. Włącz tryb edycji kodu źródłowego.

3. Odszukaj znacznik `Group` o identyfikatorze `bodyGroup` i zamień go na `HGroup`. Nie zapomnij zmienić również znacznika zamykającego.

4. Z elementu `bodyGroup` usuń właściwość `layout` i obiekt `HorizontalLayout`.

5. Odszukaj znacznik `Group` o identyfikatorze `products` i zamień go na `VGroup`. Nie zapomnij zmienić również znacznika zamykającego.

6. Z elementu `products` usuń właściwość `layout` i obiekt `VerticalLayout`.

7. Te same czynności powtórz dla grupy `cartGroup`.

Po pomyślnym zakończeniu refaktoryzacji kod aplikacji powinien przypominać ten z poniższego listingu.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
  xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
  xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx">
  <s:states>
    <s:State name="State1"/>
    <s:State name="cartView"/>
  </s:states>
  <fx:Declarations>
    <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value objects) here -->
  </fx:Declarations>
  <s:controlBarLayout>
    <s:BasicLayout/>
  </s:controlBarLayout>

  <s:controlBarContent>
    <s:Button id="btnCheckout" label="Checkout" right="10" y="10"/>
    <s:Button id="btnCartView" label="View Cart" right="90" y="10"
      click.State1="this.currentState='cartView'"/>
    <s:Button label="Flex Grocer" x="5" y="5"/>
  </s:controlBarContent>
  <s:Label text="(c) 2009, FlexGrocer" right="10" bottom="10"/>
  <s:HGroup x="0" y="0" width="100%" height="100%" id="bodyGroup">
    <s:VGroup width="100%" height="150" id="products">
```

```

        width.cartView="0" height.cartView="0"
        visible.cartView="false">
<s:Label text="Milk" id="prodName"/>
<s:Label text="$1.99" id="price"/>
<s:Button label="AddToCart" id="add"/>
</s:VGroup>
<s:VGroup height="100%" id="cartGroup" width.cartView="100%">
<s:Label text="Your Cart Total: $"/>
<s:Button label="View Cart" click="this.currentState='cartView'"
    includeIn="State1"/>
<mx:DataGrid includeIn="cartView" id="dgCart" width="100%">
    <mx:columns>
        <mx:DataGridColumn headerText="Column 1"
            dataField="col1"/>
        <mx:DataGridColumn headerText="Column 2"
            dataField="col2"/>
        <mx:DataGridColumn headerText="Column 3"
            dataField="col3"/>
    </mx:columns>
</mx:DataGrid>
<s:Button includeIn="cartView" label="Continue Shopping"
    click="this.currentState=' '/>
</s:VGroup>
</s:HGroup>
</s:Application>

```

## 8. Zapisz plik i uruchom aplikację.

Aplikacja powinna wyglądać i działać dokładnie tak samo jak przed refaktoryzacją. Zmianie uległ kod, dzięki czemu jest bardziej czytelny i prostszy w utrzymaniu.

# Czego się nauczyłeś?

### *Podczas tej lekcji:*

- ✧ stosowałeś kontenery i obiekty layoutu (s. 65 – 69);
- ✧ tworzyłeś aplikację w trybie edycji kodu źródłowego (s. 69 – 72);
- ✧ pracowałeś nad layoutem aplikacji w trybie projektowania (s. 72– 76);
- ✧ pracowałeś z layoutami opartymi na więzach (s. 76 – 80);
- ✧ pracowałeś ze stanami widoków (s. 81 – 84);
- ✧ sterowałeś stanami widoków (s. 84 – 86);
- ✧ refaktoryzowałeś kod aplikacji (s. 86 – 90).

# Skorowidz

..., 140, 190  
.NET, 32  
@, 140, 353  
@Embed, 97, 384  
@font-face, 372  
@namespace, 372  
[Bindable], 152, 175, 176, 177, 179, 181, 194  
[Event], 258  
[inherited], 115  
{}, 175, 180  
++, 167  
<!CDATA[ ]>, 110  
<cross-domain-policy>, 132  
<fx:Component>, 287, 288  
<fx:Declarations>, 44, 101, 133, 134, 214, 224, 232, 282  
<fx:Metadata>, 259, 268, 273, 289  
<fx:Model>, 101, 124, 126  
<fx:Script>, 110, 113, 134, 213, 216, 219, 256, 289, 290  
<fx:Style>, 367  
<fx:XML>, 128, 133, 155, 157, 189  
<mx:AdvancedDataGrid>, 308  
<mx:AdvancedDataGridColumn>, 295, 298  
<mx:AdvancedDataGridRendererProvider>, 307  
<mx:columns>, 281, 282  
<mx:Component>, 287  
<mx:CurrencyFormatter>, 350  
<mx:DataGrid>, 281, 315  
<mx:DataGridColumn>, 281, 287  
<mx:dataProvider>, 299  
<mx:fields>, 305  
<mx:Form>, 102  
<mx:FormHeading>, 102  
<mx:FormItem>, 102, 104, 353  
<mx:Grouping>, 299  
<mx:GroupingField>, 299, 300  
<mx:HorizontalList>, 315  
<mx:Image>, 97, 222, 285, 413  
<mx:itemRenderer>, 287, 288  
<mx:Label>, 95  
<mx:List>, 315  
<mx:Menu>, 315

<mx:PrintDataGrid>, 315  
<mx:rendererProviders>, 307  
<mx:Script>, 163  
<mx:Style>, 365  
<mx:summaries>, 304  
<mx:SummaryField2>, 305  
<mx:SummaryRow>, 304  
<mx:TileList>, 315  
<mx:Tree>, 315  
<mx:ViewStack>, 336  
<mx:ZipCodeValidator>, 354  
<s:Application>, 43, 44, 51, 210, 217  
<s:BasicLayout>, 70  
<s:Button>, 59, 71  
<s:controlBarContent>, 71  
<s:controlBarLayout>, 70  
<s:DataGroup>, 244, 414  
<s:dataProvider>, 210  
<s:GradientEntry>, 390  
<s:Group>, 67, 69, 209, 213  
<s:HTTPService>, 133, 142  
<s:Label>, 49, 50, 222  
<s:layout>, 69, 245  
<s:Line>, 415  
<s:List>, 209, 210, 315  
<s:MXItemRenderer>, 285, 288  
<s:Rect>, 387  
<s:RichText>, 100, 157  
<s:Scroller>, 68, 414  
<s:SparkSkin>, 384  
<s:State>, 215  
<s:states>, 98  
<s:VerticalLayout>, 69, 245, 288  
<s:VGroup>, 98

## A

AATC, 24  
ACA, 24  
acceptDragDrop(), 323, 325, 329

- ACE, 24
  - ACI, 24
  - ActionScript, 15, 32, 110, 149
  - ActionScript 3.0, 36
  - ActionScript Class, 159
  - ActionScript Virtual Machine, 36
  - addData(), 322, 324
  - addEventListener(), 182, 183, 228, 231, 265, 422, 424, 425
  - addItem(), 321, 326
  - addProductHandler(), 274
  - Adobe, 15
  - Adobe Community Help, 22
  - Adobe Flash, 34
  - Adobe Flash Builder, 40
  - Adobe Flash Player, 35
  - Adobe Flex, 93
  - Adobe Integrated Runtime, 35
  - adres URL, 129
  - AdvancedDataGrid, 280, 292, 295, 303, 308
    - AdvancedDataGridColumn, 297
    - creationComplete, 300, 302
    - dataField, 304
    - dataProvider, 299
    - funkcja stylu, 297
    - GroupingCollection2, 299, 300
    - grupowanie danych, 298
    - grupowanie danych za pomocą kodu
      - ActionScript, 300
    - grupowanie danych za pomocą znaczników, 299
    - kolumny, 295
    - kryterium sortowania, 294
    - nadawanie stylów, 294
    - podsumowanie, 303
    - renderer elementów, 307
    - rendererProvider, 307
    - sortExpertMode, 292, 293, 294
    - sortowanie w trybie zaawansowanym, 293
    - sortowanie zawartości, 292
    - style, 294
    - style kolumn, 295
    - style komórek, 297
    - style wierszy, 296
    - styleFunction, 296
    - summaryPlacement, 304
    - wyświetlanie danych podsumowujących, 303
    - wyświetlanie danych podsumowujących
      - za pomocą języka ActionScript, 309
      - za pomocą znaczników, 303
    - zmiana sposobu wyświetlania, 307
  - AdvancedDataGridColumn, 295, 297
    - dataField, 298
  - AdvancedDataGridRendererProvider, 307, 308, 309
  - AIR, 35
  - AIR Community Help, 22
  - AJAX, 32
  - aktualizacja widoku, 174
  - aktywność komponentów, 104
  - Alert, 344
  - alternatywna implementacja kontenerów, 88
  - API, 93
  - aplety Javy, 32
  - aplikacje, 27
    - AJAX, 33
    - biznesowe, 27
    - e-commerce, 69
    - Flex, 40
    - internetowe, 29
    - MXML, 40, 103
    - oparte na HTML, 28
    - RIA, 31
  - Application, 66, 70, 118, 183, 256, 266, 267
    - dispatchEvent(), 183
    - skórki, 393
  - architektura aplikacji, 211
  - architektura aplikacji biznesowych, 27
  - architektura MVC, 212, 213
  - architektura oparta na stronie internetowej, 28, 29
  - architektura zorientowana na usługę, 29
  - argumenty, 153
  - Array, 164, 184, 185, 190, 194, 195, 201
  - ArrayCollection, 184, 185, 189, 190, 193, 197, 201, 214, 239, 299, 300, 309, 316
    - filtrowanie kolekcji, 201
    - getItemAt(), 191
    - odczytywanie danych, 191
    - sortowanie elementów, 193
    - wypełnianie danymi, 185
  - ArrayList, 185, 239
  - AS3 Drawing API, 385
  - ASDoc, 59
  - Asynchroniczny JavaScript i XML, 32
  - asynchroniczny model komponentów, 416
  - AVG, 306
  - AVM, 36
  - AVM2, 36
- B**
- background-color, 365
  - BasicLayout, 67, 76
  - beginFill(), 386, 387
  - bezpieczeństwo, 131

bezstanowy charakter sieci, 30  
biblioteki AJAX, 33  
BitmapFill, 389  
BitmapImage, 331  
blok CDATA, 113  
bodyGroup, 74  
bogate aplikacje internetowe, 15, 27  
  zalety, 31  
Boolean, 109, 152  
BorderContainer, 66  
breakpoint, 53  
Breakpoints, 55, 58  
budowanie aplikacji, 48  
Build Automatically, 48  
Button, 71, 118, 265, 266, 280  
ButtonSkin, 382, 388

## C

CamelCase, 365  
CartGrid, 283  
Cascading Style Sheet, 361  
CDATA, 113  
cel upuszczenia, 314  
certyfikaty firmy Adobe, 24  
change, 250  
CheckoutView, 342  
ciasne powiązania, 254  
class, 151, 152  
clear, 109  
click, 108, 109, 267  
clipAndEnableScrolling, 285  
clone(), 261, 262  
COLLECTION\_CHANGE, 275  
CollectionEvent, 276  
CollectionEvent.COLLECTION\_CHANGE, 276,  
  419  
color, 361, 366  
ComboBox, 123  
commitProperties(), 418, 420, 421  
Community Help, 22  
Compile CSS to SWF, 378  
completeOrder, 341  
component-based development, 207  
Components, 74, 80  
Constraints, 78  
controlBarLayout, 70, 71  
cookies, 30  
cornerRadius, 365  
COUNT, 306  
Create Watch Expression, 127, 144, 176

createCursor(), 198, 200  
creationComplete, 112, 117, 118, 300, 302  
  modyfikacja danych, 118  
CreditCardValidator, 349  
cross-domain policy file, 132  
crossdomain.xml, 132  
CSS, 359, 361  
CSS Inheritance, 364  
CurrencyFormatter, 348, 349  
currentState, 84, 100  
curveTo(), 386  
CustomerInfo, 339  
czcionki, 371

## D

dane, 173, 212  
dane XML, 123, 157  
  bezpieczeństwo, 131  
  dane XML, 145  
  dynamiczne dane, 141  
  elementy, 137  
  główny węzeł, 137  
  HTTPService, 129  
  ładowanie danych w trakcie działania programu, 129  
  osadzanie, 123  
  pobieranie, 133  
  przeszukiwanie, 135  
  węzły, 137  
  XMLList, 137  
Data Transfer Object, 150  
dataField, 281, 286, 305  
dataForFormat(), 320, 322, 324, 326, 330  
DataGrid, 83, 84, 279, 280, 281, 284  
  dataField, 281  
  DataGridColumn, 281  
  dragEnabled, 316  
  dropEnabled, 317  
  editable, 281, 282  
  mapowanie kolumny zbioru danych do zadanej  
    kolumny, 281  
  przeciagnij i upuść, 315  
  renderer elementów, 285  
  składnia, 281  
  tworzenie niestandardowego renderera elementu, 285  
  variableRowHeight, 286  
  wyświetlanie koszyka na zakupy, 281  
DataGridColumn, 281, 282  
  dataField, 282, 286  
  dodawanie kontrolki edycji, 283  
  editable, 282

- DataGridColumn
  - headerText, 282
  - itemRenderer, 286
  - tworzenie renderera, 287
- DataGroup, 66, 235, 238, 239, 243, 272
  - dataProvider, 239
  - DefaultItemRenderer, 239
  - IDataRenderer, 240
  - implementacja renderera elementów, 239
  - renderer elementów, 239
  - stosowanie, 243
  - wirtualizacja, 246
  - zbiór danych, 239
- dataProvider, 146, 235, 236, 239, 299, 301
- DataRenderer, 244, 248, 426
- Date, 123, 262
- DateField, 104
- DateFormatter, 348
- DateValidator, 349
- Debug, 55, 114, 115, 127
  - Breakpoint Properties, 59
  - Breakpoints, 55, 58
  - Expressions, 55
  - pułapki, 55, 58
  - stan zmiennych, 55
  - Step Into, 55, 58
  - Step Over, 56, 59
  - Step Return, 59
  - Variables, 55, 56, 57
  - właściwości pułapki, 59
  - wyrażenia, 55
- debuger, 53
- debugowanie, 46, 142
- default state, 81
- DefaultItemRenderer, 239
- definicja metody, 151
- definicja pakietu, 152
- definiowanie
  - grafika, 386
  - komponenty, 403
  - przestrzenie nazw, 44
  - sekcja produktów, 75
  - style, 371
  - wygląd przycisku w różnych stanach, 389
- deklaracja
  - klasy, 152
  - przestrzenie nazw, 44, 372
  - właściwości klasy, 151
  - zdarzenia komponentu, 258
- deklaracja typu dokumentu, 125
- deklaracja typu dokumentu XML, 43
  - description, 118, 192
- Design, 124
- DHTML, 28, 29, 32
- dispatchEvent(), 182, 183, 255, 257, 260, 289
- display list, 264
- Document Object Model, 29
- dodawanie pozycji do koszyka, 162
- doDrag(), 323, 328, 332
- doDragEnter(), 325
- dokonywanie płatności, 337
- DOM, 29, 32
- domyślny konstruktor, 153
- dostarczanie danych do komponentu, 210
- dostęp do danych XML, 129, 139
- Drag initiator, 314
- Drag proxy, 314
- Drag source, 314
- dragComplete, 318
- dragDrop, 319
- dragEnabled, 315, 316, 317
- dragEnter, 319
- dragEvent, 318
- DragEvent, 112
- DragEvent.DRAG\_DROP, 423
- DragEvent.DRAG\_ENTER, 422, 423
- dragExit, 319
- DragManager, 323, 328
  - acceptDragDrop(), 323, 325
  - doDrag(), 323, 328, 332
- dragOver, 319
- dragSource, 325
- DragSource, 314, 316, 320, 322, 324
  - addData(), 322
  - dataForFormat(), 322
  - hasFormat(), 322
- drawRect(), 387
- Drop target, 314
- DropDownList, 362, 363, 365, 367, 368
- dropEnabled, 315, 317
- DTO, 150
- dwustronne wiązanie danych, 352
- Dynamic HTML, 28
- dynamiczne dane XML, 141
- dziedziczenie stylów, 364

## E

- E4X, 123, 128, 135, 186
  - @, 140
  - dostęp do danych XML, 139
  - filtr predykatowy operujący na atrybutach, 140

- filtrowanie predykatowe, 139
- operator atrybutu, 140
- operator potomków, 140
- operatory, 136
- poszukiwanie potomków, 190
- ECMAScript for XML, 123
- editorDataField, 284
- edytor, 45
- eksplorator pakietów, 124, 151
- elementy wizualne aplikacji Fleksa, 94
- elementy XML, 137
- EmailValidator, 349
- Embed, 384
- embedAsCFF, 372
- endFill(), 386
- etykiety, 103
- event, 182
- Event, 112, 182, 253, 257
- event.timestamp, 264
- EventDispatcher, 255, 265
- events, 267
- Expressions, 55, 127
- Extending Flex Components, 197
- eXtensible Application Markup Language, 34

## F

- FAQ, 23
- faza propagacji zdarzenia, 264
- FedEx Custom Critical, 32
- fields, 195
- fill, 389
- filterFunction, 202
- filtrowanie kolekcji, 201
- filtrowanie predykatowe, 139
- filtrowanie produktów pod względem kategorii, 249
- findAny(), 198, 199
- findFirst(), 198, 199, 200
- findLast(), 199
- Flash, 34
- Flash Builder, 18, 39, 432
  - Build Automatically, 48
  - Debug, 55
  - debuger, 53
  - debugowanie, 46
  - Flash, 46
  - Flash Builder Project, 53, 61
  - Flash Debug, 46
  - Import Flash Builder, 61
  - importowanie projektów, 434
  - Local History, 51

- numery wierszy kodu, 47
- obszar roboczy, 45
- Open Perspective, 46
- Package Explorer, 46
- perspektywy, 46
- Project, 48
- projekt, 40
- projektowanie interfejsu użytkownika, 65
- Replace With/Local History, 51
- Run, 48
- uruchamianie aplikacji, 48
- ustawienia historii lokalnej, 51
- usuwanie projektu, 60
- widoki, 46
- Flash Builder 4, 36
- Flash Catalyst, 37
- Flash Debug, 135, 142
- Flash Player, 32, 131, 416, 433
- Flash Player 10, 36
- Flash Professional, 35
- flash.events.Event, 259, 260, 261, 268
- flash.events.EventDispatcher, 255, 265
- Flex, 35
- Flex 1, 15
- Flex 2, 15
- Flex 3, 15
- Flex 4, 15
- Flex Grocer, 71, 73
- Flex MX, 44
- Flex SDK, 36, 94
- Flex Spark, 44
- flex-config.mxml, 44
- FlexEvent, 119
- FlexGrocer, 39
- FlexGrocer.mxml, 45, 70
- fontFamily, 361, 371
- fontSize, 362
- fontStyle, 362
- fontWeight, 295, 362
- for, 166, 167
- for each...in, 190
- Form, 93, 102, 280
- format(), 348, 350
- formatowanie danych, 347, 349
- Formatter, 348
- FormHeading, 103, 104
- FormItem, 104, 353
- formularze, 102
  - kontrolki, 102
- FP10, 36
- framework Flex, 93
- funkcja nasłuchująca, 108



funkcja obsługi zdarzenia, 108, 112, 256  
 przekazywanie argumentów, 111  
 funkcje, 110, 151  
 fx, 44  
 FXG, 385, 386

## G

Generate Click Handler, 256  
 Generate Getter/Setter, 242, 407  
 get, 180, 241  
 getFocus(), 104  
 getImageAt(), 192  
 getItemAt(), 191  
 GIF, 95  
 Google Maps, 33  
 GradientEntry, 396  
 grafika wektorowa, 386  
 graphics, 386  
 Group, 66, 69, 74, 213, 219, 238, 266, 339  
 Grouping, 300, 301  
   fields, 301  
 GroupingCollection, 301  
 GroupingCollection2, 299, 300, 301, 303, 309  
 GroupingField, 300, 301, 304, 310  
   summaries, 304  
 grupowanie danych, 298  
   grupowanie za pomocą kodu ActionScript, 300

## H

hasFormat(), 322, 325, 329  
 HGroup, 89, 118, 214  
 hierarchia komponentów, 208  
 horizontalAlign, 248  
 HorizontalLayout, 67, 89, 213, 214, 219, 280, 285  
 HostComponent, 411  
 HTML, 28  
 HTTP, 28, 30  
 HTTPService, 129, 131, 134, 141, 142, 185, 186, 226, 265, 316  
   dostęp do otrzymanych danych, 130  
   lastResult, 130  
   pobieranie danych XML, 133  
   result, 131  
   send(), 130  
   wysyłanie żądań, 130  
 HyperText Transfer Protocol, 28

## I

ID, 95  
 IDataRenderer, 240, 241  
 IDE, 36, 39  
 identyfikatory  
   ID, 95  
   URI, 44  
   UUID, 60  
 IDropInListItemRenderer, 284  
 IFill, 389  
 IFrames, 32  
 IItemRenderer, 248  
 Image, 95  
 imageName, 222, 286  
 implementacja  
   kontener, 88  
   renderer elementów, 239  
   technika „przeciagnij i upuść”, 315  
   wirtualizacja, 246  
 import, 119, 154  
 Import Flash Builder, 61  
 importowanie klas, 154  
 importowanie projektów, 434  
 INavigatorContent, 336  
 includeIn, 100  
 inicjator przeciągania, 314  
 initDG(), 300, 301, 309  
 inkrementacja, 167  
 inspekcja obiektu zdarzenia, 114  
 instalacja odtwarzacza Flash Player z możliwością debugowania, 433  
 instalacja środowiska Flash Builder, 432  
 instancje klasy, 68  
 interfejs komponentu, 404  
 interfejs użytkownika, 65, 212  
   kontenery, 66  
   łączenie kontenerów i obiektów layoutu, 67  
   obiekty layoutu, 66  
   przewijanie zawartości, 68  
   stany widoku, 81  
 invalidateProperties(), 418, 420  
 isLowFat, 157  
 isOrganic, 157  
 itemEditor, 284  
 itemRenderer, 235, 272, 286  
 ItemRenderer, 248  
 items, 164  
 UIComponent, 325, 328

## J

- JavaScript, 29, 32
- język ActionScript, 149
- język HTML, 28
- język MXML, 42, 50
- JIT, 36
- JPG, 95
- Just In Time, 36

## K

- kaskadowe arkusze stylów, 361
- keep-generated-actionscript, 150
- klasa bazowa, 230
  - komponenty, 405
- klasy, 149, 214, 406
  - deklaracja, 152
  - deklaracja właściwości, 151
  - domyślny konstruktor, 153
  - Event, 112
  - importowanie, 154
  - konstruktor, 151, 156
  - lokalizacja, 151
  - metody, 151
  - MouseEvent, 114
  - this, 153
  - tworzenie, 149
  - właściwości, 151
- klasy CSS, 361
- klasy formatujące, 347, 348, 349
- klasy niestandardowych zdarzeń, 260
- klasy potomne, 112
- klasy walidatorów, 348, 353
- klient-serwer, 28
- kod ActionScript, 109, 110, 150
- kod pocztowy, 353
- kodowanie znaków, 125
- kolekcje, 173, 184
  - ArrayCollection, 184
  - filtrowanie danych, 201
  - kursory, 197
  - odczytywanie danych, 191
  - przetwarzanie, 190
  - sortowanie elementów, 193
  - usuwanie elementów, 200
  - wypełnianie danymi, 185
  - wyszukiwanie, 197
  - XMLListCollection, 185
- kompilacja JIT, 36
- komponent rozgłaszający zdarzenie, 112

- komponenty, 173, 207
  - ActionScript, 400
  - AdvancedDataGrid, 292
  - Application, 393
  - architektura aplikacji, 211
  - architektura MVC, 212
  - asynchroniczny model komponentów, 416
  - CartGrid, 283
  - CheckoutView, 342
  - commitProperties(), 418
    - część wizualna, 410
  - DataGrid, 279, 280
  - DataGroup, 235, 238
  - definicja dokumentu XML, 209
  - definiowanie interfejsu, 404
  - definiowanie komponentu, 403
  - deklaracja zdarzeń, 258
  - dodawanie funkcjonalności, 416
  - dostarczanie danych, 210
  - FormHeading, 103, 104
  - hierarchia komponentów, 208
  - HTTPService, 129
  - interfejs, 404
  - invalidateProperties(), 418
  - klasa bazowa, 405
  - kommunikacja, 421
  - List, 210, 235, 236
  - metadane, 259
  - MX, 44
  - MXML, 208
  - nasłuchiwanie zdarzeń, 424
  - NavigatorContent, 336
  - nazwy, 209
  - Panel, 266
  - ProductItem, 218
  - ProductList, 271
  - przewijanie zawartości, 414
  - rozsyłanie zdarzeń, 255
  - Scroller, 414
  - ShoppingList, 399
  - ShoppingView, 213, 218, 402
  - SkinnableComponent, 401
  - skórki, 381, 401, 410
  - Spark, 44
  - sposób definiowania komponentu, 401
  - stosowanie, 211
  - tworzenie, 209, 271, 399, 400
  - tworzenie części wizualnej, 410
  - tworzenie klasy, 406
  - tworzenie skórki, 412
  - UIComponent, 208, 401

- komponenty
    - VGroup, 98
    - ViewStack, 336
    - WarningDialog, 268
    - wielokrotne wykorzystanie, 211
    - zasady tworzenia, 209
    - zdarzenia, 275, 421
    - zestawy komponentów, 401
  - komponenty nawigacyjne, 336
  - komponenty zarządzające pobieraniem danych, 226
  - komunikaty, 344
  - konstruktor, 151, 156
    - domyślny konstruktor, 153
  - kontenery, 66
    - Application, 66
    - BorderContainer, 66
    - Form, 102
    - Group, 66, 238
    - kontenery nawigacyjne, 336
    - NavigationContent, 66
    - Panel, 66
    - SkinnableContainer, 66
  - kontroler, 212
  - kontrolki, 93, 94
    - AdvancedDataGridColumn, 295
    - DropDownList, 362
    - formularze, 102
    - HorizontalLayout, 280
    - ID, 95
    - Image, 95
    - Label, 94
    - MX, 280
    - powiązanie struktury danych, 101
    - przeciągnij i upuść, 315
    - RichText, 94, 99
    - Spark, 280
    - TextArea, 94
    - TextInput, 94, 352
    - VerticalLayout, 280
    - wiązanie danych, 95, 101
    - zestawy kontrolek, 280
  - konwencja CamelCase, 365
  - konwersja danych XML na obiekt, 126
  - koszyk na zakupy, 159, 403
    - aktualizacja zawartości, 275
    - CartGrid, 283
    - dodawanie pozycji, 162, 164, 166, 271, 274
    - lista produktów, 236
    - manipulowanie danymi, 164
    - pozycje, 161
    - ProductEvent, 269, 274
    - ProductList, 271
    - przeciąganie produktu, 327
    - ShoppingCart, 162, 163
    - ShoppingCartItem, 159, 202
    - ShoppingList, 399, 404
    - ShoppingView, 402
    - sprawdzanie występowania elementu, 167
    - szukanie pozycji zamówienia, 166
    - uaktualnianie liczby wystąpień produktów, 166, 168
    - usuwanie pozycji, 200, 271, 274
    - warunkowe dodawanie pozycji, 166
    - wyświetlanie w kontrolce DataGrid, 281
    - wyświetlanie wartości produktów, 290
  - kursory, 197
    - obsługa, 199
    - tworzenie, 198
    - usuwanie elementów, 200
- ## L
- label, 68, 71, 306
  - Label, 70, 75, 94, 118, 150, 280, 323
    - przeciągnij i upuść, 322
    - style, 361
  - labelField, 146, 236
  - labelFunction, 236, 290
  - lastResult, 130, 131
  - layout, 67, 88, 415
  - Layout, 74, 103
    - useVirtualLayout, 246
  - layout aplikacji, 65
  - layout oparty na więzach, 76
  - layout sklepu internetowego, 69
  - LayoutObject, 88
  - lekki klient, 28
  - Line, 415
  - LinearGradient, 389, 390, 396
  - lineStyle(), 387
  - lineTo(), 386
  - List, 123, 145, 150, 210, 235, 236
    - change, 250
    - dataProvider, 236
    - labelFunction, 236
    - przygotowanie wyświetlanego tekstu, 236
    - selectedIndex, 247
    - selectedItem, 247
    - wirtualizacja, 247
    - XMLListCollection, 145
    - zaznaczanie elementów, 250
    - zbiór danych, 236
  - lista wyświetlania, 264

logika biznesowa, 162  
logika odpowiedzialna za obsługę zdarzeń, 212  
lokalizacja klasy, 151  
luźno powiązana architektura, 253

## Ł

ładowanie danych XML w trakcie działania programu, 129  
łańcuchy znakowe, 109  
łączenie kontenerów i obiektów layoutu, 67

## M

Mac OS, 431  
Macromedia, 15  
manipulowanie danymi w koszyku na zakupy, 164  
MAX, 306  
mechanizm bezpieczeństwa Flash Playera, 132  
mechanizm dwustronnego wiązania danych, 352  
mechanizm wiązania danych, 173  
mechanizm wirtualizacji, 246  
menedżer przeciągania i upuszczania, 314  
metadane, 259  
metody, 151  
    addEventListener(), 182, 183  
    argumenty, 153  
    dispatchEvent(), 182, 183  
    konstruktor, 156  
    metody fabrykujące, 156  
    metody statyczne, 156  
    parametry, 153  
    toString(), 154  
metody dostępne, 180, 241, 407  
    get, 180  
    set, 180  
Microsoft Expression Studio, 34  
Microsoft Silverlight, 33  
MIN, 306  
minHeight, 50  
miniaturki obrazu, 285  
minWidth, 50  
model, 173, 212  
model bezpieczeństwa, 132  
model dokumentu HTML, 32  
model programowania oparty na zdarzeniach, 107  
Model-View-Controller, 212  
model-widok-kontroler, 212  
modyfikacja danych w zdarzeniu creationComplete, 118  
mouseDown, 318, 323, 324, 328  
MouseEvent, 112, 113, 114, 253, 256, 318

MouseEvent.CLICK, 423  
mouseMove, 318, 324  
mouseOver, 100  
moveNext(), 198  
movePrevious(), 198  
moveTo(), 386  
multipleSelection, 321  
MVC, 212  
    kontroler, 212  
    model, 212  
    przeływ informacji, 212  
    widok, 212  
MX, 280  
mx.collections.Sort, 195  
mx.collections.XMLListCollection, 143  
mx.core.IDataRenderer, 241  
mx.events.CollectionEvent, 276  
mx.formatters.CurrencyFormatter, 348  
mx.formatters.DateFormatter, 348  
mx.formatters.NumberFormatter, 348  
mx.formatters.PhoneFormatter, 348  
mx.formatters.ZipCodeFormatter, 348  
mx.rpc.events.ResultEvent, 134  
mx.rpc.http.mxml.HTTPService, 230  
mx.utils.ObjectProxy, 127  
mx.validators.Validator, 355  
MXItemRenderer, 285, 288, 289  
MXML, 15, 32, 36, 42, 43, 50, 109  
    instancje klasy, 68  
    komponenty, 208  
    stany widoku, 81  
MXML Application, 103

## N

nadawanie stylów, 294  
    attributy znaczników, 362  
    pliki CSS, 368  
nasłuchiwaniec zdarzeń, 108  
nasłuchiwanie zdarzeń, 181, 182, 424  
NavigationContent, 66  
NavigatorContent, 336  
nawiasy klamrowe, 175, 180  
nawigacja, 335  
    INavigatorContent, 336  
    komponenty nawigacyjne, 336  
    kontenery nawigacyjne, 336  
    NavigatorContent, 336  
    selectedChild, 336  
    selectedIndex, 336  
    ViewStack, 336, 337

nazwy funkcji obsługi zdarzeń, 114  
 nazwy stylów, 365  
 nazwy zdarzeń, 112  
 new, 153, 157  
 New ActionScript Class, 226, 230, 406  
 New MXML Component, 281, 285  
 New MXML Skin, 383, 394, 412  
 New State, 81  
 niejawne tworzenie metod dostępowych set i get, 180  
 niestandardowe podsumowanie danych, 306  
 null, 167  
 Number, 109, 123, 152, 160  
 NumberFormatter, 348  
 NumberValidator, 349  
 NumericStepper, 284

## O

obiekt zdarzenia, 111, 112  
 obiekty, 149, 214
 

- konstruktor, 156
- metody dostępne, 180
- tworzenie, 153, 156

 obiekty layoutu, 66  
 obiekty pośredniczące, 185  
 obiekty transferu danych, 150  
 obiekty wartości, 150  
 Object, 184, 185, 236, 241  
 Object-Oriented Programming, 17  
 ObjectProxy, 128, 185  
 obrazy, 95, 222, 286  
 obserwowanie wyrażenia, 176  
 obsługa JavaScript, 32  
 obsługa obiektów wyświetlanych na ekranie, 264  
 obsługa techniki „przeciągnij i upuść”, 313  
 obsługa zdarzeń, 107
 

- funkcje języka ActionScript, 110
- obsługa zdarzeń systemowych, 117

 obszar roboczy Flash Buildera, 45  
 OkayCancelGroup, 268  
 OOP, 17, 149  
 Open Font Library, 371  
 operation, 305  
 operator ++, 167  
 operator potomków, 140, 190  
 operatory E4X, 136  
 OrderEvent, 344  
 osadzanie czcionek, 371, 372  
 osadzanie danych XML, 123
 

- umieszczenie modelu poza aplikacją, 124

 Outline, 78  
 override, 262

## P

package, 151, 152  
 Package Explorer, 46, 124, 151, 261  
 paddingLeft, 362  
 paddingRight, 362  
 pakiety, 152  
 Panel, 66, 266  
 parametry, 153  
 partAdded(), 421, 422  
 partRemoved(), 421  
 pasek sterowania, 70  
 perspektywy, 46  
 PhoneFormatter, 348  
 PhoneNumberValidator, 349  
 piaskownica, 132  
 platforma Adobe Flash, 34  
 plik klasy ActionScript, 159  
 plik manifestu, 44  
 pliki CSS, 368  
 pliki międzydomenowych zasad bezpieczeństwa, 132  
 pliki SWF, 49  
 pliki XML, 123  
 płatności, 337  
 pływające ramki, 32  
 PNG, 95  
 pobieranie danych, 226
 

- dane XML, 133

 podglądanie wygenerowanego kodu ActionScript, 150  
 podpowiadanie kodu, 109  
 podstawowy stan, 81  
 podsumowanie danych, 306  
 pola formularza, 102  
 pole tekstowe, 95  
 poszukiwanie potomków, 190  
 pośredniczenie, 185  
 potomek, 66  
 powiązania danych, 109  
 powiązanie struktury danych z prostą kontrolką, 101  
 powielanie kodu, 87  
 preventDefault(), 321  
 procedura obsługi zdarzenia, 256  
 Product, 151, 152  
 ProductEvent, 269, 274, 289  
 ProductItem, 218  
 ProductList, 271, 273  
 ProductService, 249  
 produktu, 218  
 programowanie oparte na komponentach, 207  
 programowanie po stronie serwera, 108  
 programowanie sterowane zdarzeniami, 107

- programowanie zorientowane obiektowo, 17, 149
- projekt, 39, 40
- projekt graficzny aplikacji, 359
- projektowanie interfejsu użytkownika, 65
- Properties, 72, 73
- proste kontrolki, 94
- protokół HTTP, 28
- proxying, 185
- przebieg działania aplikacji, 107
- przeciąganie, 314
  - przeciągnij i upuść, 28, 313, 421
    - acceptDragDrop(), 325
    - cel upuszczenia, 314
    - dataForFormat(), 320
    - DataGrid, 315
    - dragComplete, 318
    - dragDrop, 319
    - dragEnabled, 315, 316, 317
    - dragEnter, 319
    - dragExit, 319
    - DragManager, 323, 328
    - dragOver, 319
    - dragSource, 325
    - DragSource, 314, 316, 320, 322
    - dropEnabled, 315, 317
    - fazy, 314
    - hasFormat(), 325
    - implementacja, 327
    - inicjalizacja, 314
    - inicjator przeciągania, 314
    - IUIComponent, 328
    - komponenty bez funkcji rozszerzonych, 322
    - kontrolki, 315
    - Label, 322
    - menedżer przeciągania i upuszczania, 314
    - mouseDown, 318, 323, 324
    - mouseMove, 318, 324
    - obiekt zastępczy, 331
    - przeciąganie, 314
      - przeciąganie między siatką danych i listą, 317
      - przeciąganie produktu do koszyka na zakupy, 327
      - upuszczanie, 314
      - zastępczy obiekt przeciągania, 314
      - zdarzenia celu przeciągania, 319
      - zdarzenia inicjatora przeciągania, 318
      - zdarzenia przeciągania, 318
      - źródło przeciągania, 314
- przeglądarki internetowe, 28
- przekazywanie danych podczas wywoływania funkcji
  - obsługi zdarzenia, 111
- przekazywanie danych w obiektach zdarzeń, 260

- przełączanie aktywności komponentów, 104
- przepływ informacji w architekturze MVC, 212
- przesyłanie stylów we wczytanych plikach CSS, 379
- przestrzeń nazw, 44, 119, 372
  - fx, 44
  - mx, 44
  - s, 44
- przeszukiwanie XML, 135
- przetwarzanie
  - kolekcje, 190
  - tablice, 166
- przewijanie zawartości, 68, 414
- pseudoselektory, 376
- public, 214
- pułapki, 53, 55
- push(), 164, 190

## R

- RadialGradient, 389
- refaktoring, 254
- refaktoryzacja, 86, 89, 197, 202, 254
  - stosowanie złożonych kontenerów, 88
- refresh(), 196, 202, 300, 302, 309
- remove(), 200
- removeEventListener(), 424, 425
- removeItem(), 289
- renderer elementów, 235, 239, 279, 280, 307, 426
  - implementacja, 239
  - tworzenie, 285
  - wyświetlanie informacji o produkcie, 285
  - wyświetlanie przycisku Remove, 287
- rendererProvider, 307
- required, 353
- result, 129, 131, 265
- ResultEvent, 112, 134
- resultFormat, 142, 230
- return, 157, 168, 189
- Review, 341
- RIA, 15, 31
- Rich Internet Application, 15
- RichText, 94, 99, 118, 192
- rollover, 98
- rollOverColor, 362, 363, 365, 366
- root node, 137
- rozgłaszacz zdarzeń, 108
- rozgłaszanie zdarzeń, 128, 181, 182
- rozsyłanie zdarzeń, 255
- rozwój aplikacji komputerowych, 27
- RPC, 316
- Run, 114
- rysowanie, 385

## S

- sandbox, 132
- Scale content, 97
- Script, 110
- Scroller, 68, 414, 415
- SDK, 15
- seek(), 198
- sekcje produktów, 75
- selectedChild, 336
- selectedIndex, 247, 336
- selectedItem, 247
- selectionColor, 362, 363, 365, 366
- selektory, 366
  - selektor elementu, 366
  - selektor identyfikatorów, 375
  - selektor klasy, 366
  - selektor potomków, 374
- send(), 130, 134, 229, 232
- service-oriented architecture, 29
- set, 180, 241
- setFocus(), 104
- setStyle(), 364
- ShoppingCart, 162, 163, 164, 198
- ShoppingCartItem, 159, 164
  - refaktoryzacja, 202
- ShoppingList, 399, 404
- ShoppingView, 213, 218, 402, 406
  - DataGroup, 243
- siatki danych, 279
  - AdvancedDataGrid, 292
  - DataGrid, 280
  - dodawanie kontrolek edycji, 283
  - multipleSelection, 321
  - przeciagnij i upuść, 317
- Silverlight, 32, 33
- SkinnableComponent, 401, 406, 421
- SkinnableContainer, 66
- SkinnableDataContainer, 66
- SkinPart, 410, 414
- SkinState, 410, 411
- skórki, 66, 359, 360, 381, 410
  - Application, 393
  - ButtonSkin, 382
  - definiowanie wyglądu przycisku w różnych stanach, 389
  - klasa skórki, 384
  - komponenty, 401
  - komponenty Spark, 381
  - nazwy skórek, 382
  - skórka aplikacji, 393
  - stany komponentu, 385
  - tworzenie, 383, 393, 412
  - tworzenie renderera, 426
- SOA, 29
- SocialSecurityValidator, 349
- Software Development Kit, 15
- SolidColor, 389
- SolidColorStroke, 391
- Sort, 193, 195
- sortExpertMode, 292, 293, 294
- SortField, 193, 194, 195
- sortowanie, 292
  - kolekcje, 193
- Source, 124
- Spark, 280
- spark.components.Group, 213, 219, 339
- spark.components.TextInput, 240
- spark.layout.VerticalLayout, 339
- spark.layouts.HorizontalLayout, 213, 219
- społeczność Fleksa, 22
- sprawdzanie danych po stronie klienta, 349
- sprawdzanie poprawności danych, 347
- Sprite, 386
- stan zmiennej, 55
- stany komponentu, 385
- stany widoku, 81
  - currentState, 84
  - podstawowy stan, 81
  - sterowanie, 84
  - tworzenie, 81
- States, 81
- static, 156
- Step Into, 55, 58
- Step Over, 56, 59
- Step Return, 59
- sterowanie stanami widoku, 84
- stos, 336
- stosowanie
  - komponenty, 211
  - kontrolki, 93
  - style, 361
  - złożone kontenery, 88
- String, 109, 112, 123, 151, 152
- StringValidator, 349, 354
- strumień zdarzenia, 264, 265
  - faza docelowa, 265
  - faza propagacji, 265, 268
  - faza przechwytywania, 265
- style, 359
  - <mx:Style>, 365
  - color, 361
  - CSS, 359

dziedziczenie stylów, 364  
 fontFamily, 361  
 fontSize, 362  
 fontStyle, 362  
 fontWeight, 362  
 Label, 361  
 nadawanie stylów przez atrybuty znaczników, 362  
 nadawanie stylów za pomocą plików CSS, 368  
 nazwy stylów, 365  
 paddingLeft, 362  
 paddingRight, 362  
 pliki CSS, 368  
 przesłanianie stylów we wczytanych plikach CSS, 379  
 pseudoselektory, 376  
 selektor elementu, 366  
 selektor identyfikatorów, 375  
 selektor klasy, 366  
 selektor potomków, 374  
 setStyle(), 364  
 stosowanie, 361  
 StyleManager, 379  
 textAlign, 362  
 textDecoration, 362  
 tworzenie pliku SWF z arkusza CSS, 378  
 wczytywanie arkusza stylów, 379  
 wczytywanie stylów, 378  
 zmiana stylów w trakcie działania aplikacji, 377  
 styleFunction, 296  
 StyleManager, 379  
 subclasses, 112  
 SUM, 306  
 SummaryField2, 309  
 summaryPlacement, 304, 310  
 SummaryRow, 304, 305, 309, 310  
 super(), 227, 230  
 SVG, 95  
 SWF, 49, 95  
 system klient-serwer, 28  
 system nawigacji, 335

## T

tablice, 164  
 przetwarzanie, 166  
 target, 112, 115  
 technika przeciągnij i upuść, 313  
 technologie bogatych aplikacji internetowych, 32  
 technologie serwerowe platformy Flash, 37  
 text, 95, 99, 109, 175  
 textAlign, 362  
 TextArea, 94, 118

textDecoration, 362  
 TextInput, 94, 103, 240, 280, 352  
 TextInputDataRenderer, 246  
 TextInputRenderer, 246  
 this, 153, 161  
 tight coupling, 254  
 TileLayout, 67  
 toLowerCase(), 248  
 toString(), 153, 154, 161, 242  
 trace(), 154, 155, 158, 161, 162, 165, 215, 260, 264  
 Tree, 123  
 tryb edycji źródła, 42  
 tryb projektowania, 42, 72  
 tworzenie  
 aplikacje MXML, 40, 103  
 funkcja obsługi zdarzenia, 256  
 klasy, 149, 406  
 komponenty, 118, 209, 271, 399  
 kursory, 198  
 layout sklepu internetowego, 69  
 metody dostępne, 241  
 obiekt HTTPService, 129  
 obiekty, 153, 156  
 obiekty wartości, 150  
 plik SWF z arkusza CSS, 378  
 projekt, 39, 40  
 renderer dla skórki, 426  
 renderer elementów, 285, 307  
 renderer elementów osadzony w kodzie, 287  
 skórki, 383, 393, 412  
 stany widoku, 81  
 widok szczegółów, 98  
 zarys layoutu w trybie edycji źródła, 70  
 zdarzenia, 261  
 typy danych, 109

## U

UIComponent, 208, 401  
 uint, 166  
 układanie kontrolerek, 93  
 ukrywanie funkcjonalności, 180  
 umieszczenie modelu poza aplikacją, 124  
 uniwersalny identyfikator zasobu, 44  
 unsigned integer, 160  
 upuszczanie, 314  
 URI, 44  
 uruchamianie aplikacji, 48  
 UserAcknowledgeEvent, 261  
 UserForm, 209  
 useVirtualLayout, 246, 247



usuwanie  
 elementy kolekcji, 200  
 projekt, 60  
 UUID, 60  
 użytkownicy końcowi, 31

## V

validateAll(), 355  
 Validator, 349, 355  
   validateAll(), 355  
 value object, 150  
 Value Object Example, 174  
 valueObjects, 151  
 var, 214  
 variableRowHeight, 286  
 Variables, 115, 142  
 VerticalLayout, 67, 69, 89, 247, 248, 272, 280, 339, 415  
 VGroup, 98, 99, 157, 214, 215  
 view states, 81  
 ViewStack, 66, 336, 337  
 visible, 82, 100, 158  
 void, 111

## W

walidacja danych, 347  
 walidatory, 348, 353  
 waluty, 349  
 WarningDialog, 268  
 wartości logiczne, 109  
 wartości skalarne, 109  
 wartość null, 167  
 wczytywanie arkusza stylów, 379  
 wczytywanie stylów, 378  
 Web 2.0, 15  
 web-based, 28  
 wiązanie danych, 95, 101, 102, 118, 173, 184  
   aktualizacja widoku, 174  
   dwustronne wiązanie danych, 352  
   kompilator, 179  
   metody dostępne, 180  
   zasada działania mechanizmu wiązania danych, 173  
   zdarzenia, 182  
 widok, 212  
   stany, 81  
 widok szczegółów, 98  
 wielokrotne wykorzystanie komponentów, 211  
 więzy, 76  
 Windows, 431  
 Windows Presentation Foundation, 34

wirtualizacja, 246  
   implementacja, 246  
   List, 247  
 wirtualna maszyna ActionScript, 36  
 wirtualna maszyna Javy, 33  
 właściwości pułapki, 59  
 WPF, 34  
 wprowadzanie danych, 94  
 wskazanie kursorem myszy, 98  
 wygląd aplikacji, 359  
 wykonywanie kodu krok po kroku, 53  
 wymagania systemowe, 21, 431  
 wypełnianie obszaru, 389  
 wyrażenia E4X, 140  
 wyskakujące okienka, 267  
 wysyłanie żądań, 130  
 wyszukiwanie danych, 197  
 wyświetlanie danych podsumowujących, 303  
 wyświetlanie danych podsumowujących  
   za pomocą języka ActionScript, 309  
 wyświetlanie informacji o produkcie, 285  
 wyświetlanie obrazów, 95  
 wyświetlanie produktów, 271  
 wyświetlanie produktów z wybranej kategorii, 249  
 wyświetlanie przycisku Remove, 287  
 wyświetlanie testu, 372  
 wyświetlanie wartości produktów, 290  
 wytwarzanie oprogramowania oparte  
   na komponentach, 207  
 wywołanie funkcji, 111  
 wzorzec MVC, 212

## X

XAML, 32, 34  
 XML, 15, 50, 123, 184  
 XML (klasa), 135, 137  
 XMLDocument, 135  
 XMLList, 137, 138, 185, 190  
 XMLListCollection, 141, 143, 144, 145, 185, 189, 193, 227

## Z

zachowanie stanu, 30  
 zamykanie znaczników, 51  
 zarys layoutu w trybie edycji źródła, 70  
 zarządzanie pobieraniem danych, 226  
 zasady tworzenia komponentów, 209  
 zastępczy obiekt przeciągania, 314  
 zbiory danych, 235  
 zdalne dane XML, 123

- zdarzenia, 107, 253, 417, 421
    - change, 250
    - clear, 109
    - click, 108, 109, 267
    - COLLECTION\_CHANGE, 275
    - CollectionEvent, 276
    - creationComplete, 117, 118, 300, 302
    - dane obiektu zdarzenia, 111
    - dispatchEvent(), 183, 255
    - dragComplete, 318
    - dragDrop, 319
    - dragEnter, 319
    - dragExit, 319
    - dragOver, 319
    - Event, 112
    - faza propagacji, 264
    - funkcja nasłuchująca, 108
    - funkcja obsługi zdarzenia, 108
    - inspekcja obiektu zdarzenia, 114
    - klasy niestandardowych zdarzeń, 260
    - komponent rozgłaszający zdarzenie, 112
    - metadane, 259
    - mouseDown, 318, 323, 324
    - MouseEvent, 112, 253
    - mouseMove, 318, 324
    - mouseOver, 100
    - nasłuchiwacz, 108
    - nasłuchiwanie, 182
    - nazwa zdarzenia, 112
    - nazwy funkcji obsługi zdarzeń, 114
    - obiekt docelowy, 265
    - obiekt zdarzenia, 111, 112
    - obsługa, 107
    - obsługa przez funkcję języka ActionScript, 110
    - podpowiadanie kodu, 109
    - ProductEvent, 269, 274
    - przekazywanie danych podczas wywoływania funkcji obsługi zdarzenia, 111
    - result, 129, 265
    - rozgłaszacz, 108
    - rozgłaszanie, 182
    - rozsyłanie zdarzeń, 255
    - strumień zdarzenia, 264, 265
    - tworzenie, 261
    - UserAcknowledgeEvent, 261
    - wiązanie danych, 182
    - zdarzenia systemowe, 107, 117
    - zdarzenia użytkownika, 107
  - zestawy kontrolerek, 280
  - zintegrowane środowisko programistyczne, 36
  - ZipCodeFormatter, 348
  - ZipCodeValidator, 349, 353, 354
  - zmiana
    - style w trakcie działania aplikacji, 377
    - wygląd aplikacji, 359
    - wygląd komponentów, 66
  - zmiennne, 55, 214
  - znaczniki Flex, 44
  - znaczniki FXG, 385, 386
  - znaczniki MXML, 15, 68
    - właściwości, 68
    - znaczniki potomne, 68
- ## Ż
- źródło przeciągania, 314

# ADOBE FLEX 4

## OFICJALNY PODRĘCZNIK

Adobe Flex 4 to najnowszy zestaw technologii służących do tworzenia bogatych aplikacji internetowych. Ta wydajna i bezpłatna struktura programistyczna to istne novum na rynku programów webowych. Flex pozwala na tworzenie prawdziwie dynamicznych i interaktywnych aplikacji o olbrzymich możliwościach. A to wszystko bez konieczności rezygnowania ze wspaniałej grafiki!

Dzięki książce „Adobe Flex 4. Oficjalny podręcznik. Tom 1” stopniowo, krok po kroku, nauczysz się tworzyć aplikacje w językach MXML oraz ActionScript 3.0. Znajdziesz tu omówienie nowości wprowadzonych we Flexie 4, takich jak komponenty Spark, nowe, zaawansowane techniki tworzenia skórek oraz wiele innych. Poznasz możliwości pracy w środowisku Flex Builder oraz dowiesz się, jak tworzyć interfejsy użytkownika. Zapoznasz się z wiedzą na temat kontrolek, obsługi zdarzeń, stosowania techniki „przeciągnij i upuść”, tworzenia nawigacji czy też zmiany wyglądu Twojej aplikacji za pomocą stylów. Pamiętaj, że masz przed sobą najlepszy podręcznik technologii Flex, napisany przez zespół specjalistów posiadających olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu kursów programowania, konsultacji i wszelkich działań wspomagających programistów i projektantów.

Skorzystaj z niesamowitych możliwości Flexa 4 i stwórz swoją wyjątkową aplikację internetową!



Dołączona do książki płyta zawiera wszystkie pliki, które są potrzebne podczas kolejnych lekcji.

Nr katalogowy: 5853



Księgarnia internetowa:  
<http://helion.pl>



Zamówienia telefoniczne:  
**0 801 339900**  
**0 601 339900**



**Helion**

Sprawdź najnowsze promocje:  
<http://helion.pl/promocje>  
Książki najchętniej czytane:  
<http://helion.pl/bestsellery>  
Zamów informacje o nowościach:  
<http://helion.pl/newsaci>

Helion SA,  
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice  
tel.: 32 230 98 63  
e-mail: [helion@helion.pl](mailto:helion@helion.pl)  
<http://helion.pl>

Flash Builder

Tworzenie interfejsu  
użytkownika

Stosowanie kontrolek

Obsługa zdarzeń

ActionScript i MXML

Tworzenie  
komponentów

Siatki danych

Rendering elementów

Stosowanie mecha-  
nizmu „przeciągnij  
i upuść”

Style i skórki

**helion.pl**  
księgarnia  
internetowa

Cena 77,00 zł

ISBN 978-83-246-2884-1



9 788324 628841

informatyka w najlepszym wydaniu